


MEGAFONÍA / ALTAVOCES DE SONORIZACIÓN / TRANSFORMADORES DE LÍNEA

# CV-1730

TRANSFORMADOR DE LÍNEA 100 V, 30 W

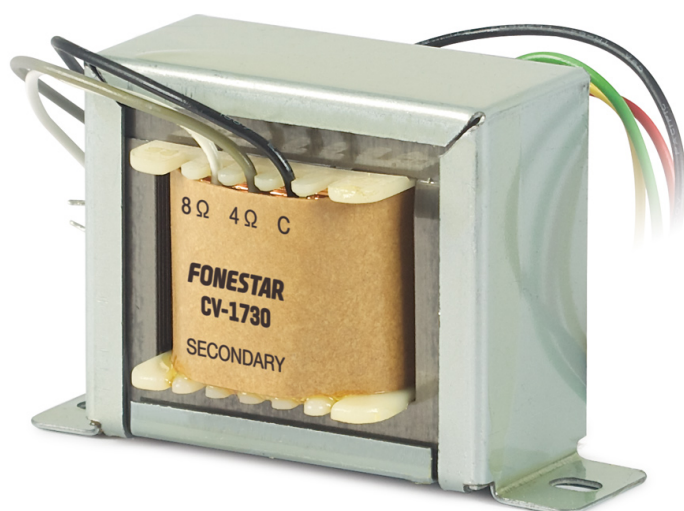

## DESCRIPCIÓN:

Transformadores de línea 100 V para altavoces de baja impedancia.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

POTENCIA	Línea 100 V: 30, 20, 10 W
IMPEDANCIA	333, 500, 1.000 Ohm




SALIDAS	Baja Z para altavoces 4-8 Ohm
MEDIDAS	A: 82mm, B: 70mm, C: 60mm; D: 49mm, E: 47mm.
PESO	0'56 kg



# CV-1730

100 V LINE TRANSFORMER  
TRANSFORMADOR DE LÍNEA 100 V  
TRANSFORMATEUR DE LIGNE 100 V  
TRANSFORMADOR DE LINHA 100 V

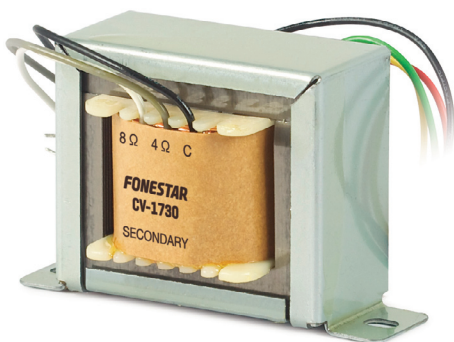

QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/  
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

## **FONESTAR**

### **DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO**

#### **EN**

- 100 V line transformer for low impedance loudspeakers

#### **ES**

- Transformador de línea 100 V para altavoces de baja impedancia


#### **FR**

- Transformateur de ligne 100 V pour haut-parleurs de basse impédance

#### **PT**

- Transformador de linha 100 V para altifalantes de baixa impedância

## CONNECTIONS

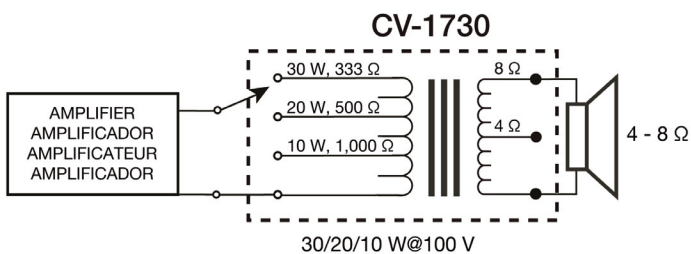



## INPUTS

POWER		IMPEDANCE	CABLE
100 V	70 V		
30 W	15 W	333 Ω	RED/ROJO/ROUGE/VERMELHO
20 W	10 W	500 Ω	YELLOW/AMARILLO/JAUNE/AMARELO
10 W	5 W	1,000 Ω	GREEN/VERDE/VERT/VERDE
COM: BLACK/NEGRO/NOIR/NEGRO			

## OUTPUTS

POWER	IMPEDANCE	CABLE
low Z	8 Ω	WHITE/BLANCO/BLANC/BRANCO
low Z	4 Ω	GREY/GRIS/GRIS/CINZA
COM: BLACK/NEGRO/NOIR/NEGRO		

## DIMENSIONS



A: 82 mm

B: 70 mm

C: 60 mm

D: 49 mm

E: 47 mm