



Receptor digital terrestre HD DVB-T2

GS 240T2

Gato. norte. 14580384



Manual de usuario

Lea detenidamente este manual del usuario antes de configurar el receptor y siga todas las instrucciones de seguridad proporcionadas.

ES

Introducción

Estimado cliente,

Gracias por adquirir el receptor GoSAT y esperamos que quede satisfecho con él. Lea toda la información e instrucciones de este manual. Preste especial atención a la información marcada como "Advertencia" y "Nota". Guarde este manual en un lugar seco y oscuro para consultarlo en el futuro.

Debido a que nos esforzamos por mejorar constantemente los productos GoSAT para garantizar la máxima satisfacción del usuario, los parámetros y funciones físicos, sus nombres o su ubicación lógica pueden cambiar a lo largo de la vida útil del receptor, por ejemplo, debido a actualizaciones de software. Esto puede resultar en inconsistencias con la información proporcionada en este manual impreso. Por este motivo, la forma impresa del manual es sólo como referencia.

El fabricante e importador de la marca GoSAT, TIPA sro, se reserva el derecho de realizar cambios y errores en el texto y los parámetros indicados, así como de cambiar la información proporcionada en este manual sin previo aviso.


Toda la información actual sobre el receptor está disponible en la versión electrónica de este manual, que se encuentra en la ficha del producto en el sitio web www.gosat.cz o www.tipa.eu.

Gracias por su comprensión y le deseamos una agradable experiencia con el receptor GoSAT.

Contenido

- 1. Instrucciones de seguridad importantes
- 2. Descripción del receptor 2.1
 - Contenido del paquete 2.2
 - Panel frontal 2.3
 - Panel trasero 2.4
 - Funciones del control remoto
 - 2.5 Instalación de la batería del mando a distancia
 - 2.6 Uso del mando a distancia 2.7
 - Programación del mando a distancia 3.
 - Configuración del receptor 3.1
 - Instalación
 - 3.2 Primera salida
 - 3.3 Funcionamiento básico del receptor 3.4
 - Gestión de la lista de canales
 - 3.6 EPG
 - 3.7 Teletexto
- 4. Descripción general del menú principal
 - 4.1 Programa
 - 4.2 Imagen
 - 4.3 Búsqueda
 - 4.4 Tiempo
 - 4.5 Opciones
 - 4.6 Sistema
 - 4.7usb
- 5. Solución de problemas 6. Especificaciones técnicas 7. Condiciones de garantía

1. Instrucciones de seguridad importantes

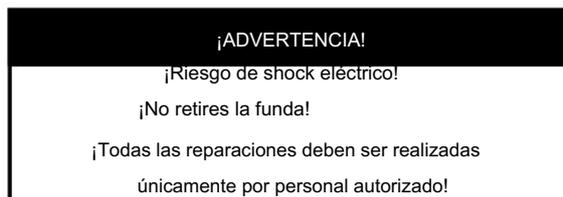

¡Advertencia!

Antes del primer uso del receptor, lea todas las instrucciones de seguridad y siga todas las instrucciones de este manual. Preste atención a todas las marcas de seguridad. El fabricante, el importador o el distribuidor no serán responsables de ningún daño o perjuicio a la salud o la propiedad que resulte de actuar en violación de las instrucciones aquí dadas.

Para evitar descargas eléctricas, nunca retire las cubiertas protectoras del receptor. No hay piezas internas que el usuario pueda reparar. Todas las reparaciones del receptor deben ser realizadas por un centro de servicio autorizado o por una persona calificada.

El símbolo de exclamación alerta al usuario sobre instrucciones importantes para el funcionamiento o mantenimiento del dispositivo.

No instale el receptor en un espacio confinado, como estantes, bastidores o gabinetes, para garantizar un flujo de aire adecuado alrededor del receptor. Nunca cubra las aberturas de ventilación del receptor.

No instale el receptor en lugares con alta humedad, en lugares sujetos a vibraciones y golpes, o en un área donde se produzcan descargas electrostáticas o fuertes radiaciones electromagnéticas. El receptor sólo está diseñado para uso en interiores con una temperatura de funcionamiento de 15-35°C.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el receptor ni sus accesorios al agua ni a la humedad. No coloque objetos llenos de líquido, como jarrones o botellas, cerca del receptor.

No exponga el receptor, los accesorios o las baterías a la luz solar, fuentes de calor o fuego. Protéjalos de daños mecánicos. Asegure los cables de conexión contra daños mecánicos y libre movimiento. Evite dobleces bruscos en los cables. Los cables sueltos pueden hacer que las personas tropiecen y provoquen lesiones personales o daños a la propiedad.

¡Mantenga el receptor, incluidos sus componentes y accesorios, fuera del alcance de los niños!

En particular, los accesorios y el material de embalaje contienen objetos pequeños que, en caso de ingestión o inhalación, pueden poner en grave peligro la salud y la vida del niño o provocar la muerte por asfixia.

Asegúrese de que el receptor no sea manipulado por niños o personas que no estén familiarizadas con las instrucciones de seguridad proporcionadas aquí, o por personas no aptas para operar el receptor sin la supervisión adecuada.

¡Advertencia!



Si el receptor o sus accesorios han estado expuestos al agua, humedad, fuentes de calor, fuego, daños mecánicos o de otro tipo, o efectos adversos, evite seguir utilizándolo y desenchufe el receptor inmediatamente. Antes de seguir utilizándolo, un centro de servicio autorizado o una persona calificada deben inspeccionar el receptor, incluidos los accesorios, para garantizar un uso seguro.

De lo contrario, el uso está estrictamente prohibido y existe riesgo de muerte, descarga eléctrica u otros daños a la salud, la propiedad o la vida.

Conecte únicamente la clavija del cable de alimentación del receptor a una toma de 230V~AC normalizada como tipo E / tipo francés.

Si el enchufe no se puede enchufar a su toma de corriente, solicite a un electricista u otra persona con las calificaciones y el conocimiento adecuados de las regulaciones legislativas y requisitos técnicos que evalúe y reemplace el tomacorriente.

Utilice únicamente accesorios y componentes originales aprobados por el fabricante para un uso seguro con el receptor. Si faltan los accesorios originales o muestran signos de daños, comuníquese con su distribuidor o con el soporte técnico de GoSAT para reemplazarlos.

Desenchufe el receptor del tomacorriente de pared y desconecte el cable de la antena del receptor si se avecina una tormenta eléctrica o si el receptor no se utilizará durante un período prolongado.

Si el receptor estuvo expuesto a una descarga electrostática (un rayo cercano a una línea eléctrica o antena), es posible que el receptor no funcione correctamente. Si el receptor no funciona correctamente, desconéctelo de la red eléctrica. fuente de alimentación durante 1 minuto y vuelva a enchufarla. Si el receptor aún no se comporta correctamente, intente realizar un restablecimiento de fábrica. Si el receptor aún no funciona correctamente, comuníquese con su distribuidor o con un centro de servicio autorizado de GoSAT.

Instrucciones de eliminación




No deseche el producto al final de su ciclo de vida con los residuos municipales no clasificados, utilice puntos de recogida de residuos separados. Deseche las baterías usadas de manera respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con la legislación aplicable de su país. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por un manejo inadecuado de los desechos de este producto. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, comuníquese con la oficina local de su ciudad, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde compró el producto.

Eliminación de baterías



Las baterías suministradas con este producto pueden contener sustancias químicas nocivas para el medio ambiente. Devuelva las baterías usadas al punto de recogida o al distribuidor adecuado. No deseche las baterías con la basura doméstica normal. Para obtener más información, comuníquese con la oficina local de su ciudad o con la tienda donde compró el producto o la batería.



Los equipos marcados con este símbolo cumplen con la norma de doble aislamiento (Clase II). De este modo, las tensiones peligrosas quedan completamente aisladas de las partes accesibles al usuario. Por este motivo, el dispositivo no requiere conexión a un conductor PE de protección (puesta a tierra). Al realizar reparaciones, es necesario utilizar repuestos originales para mantener este estándar.

Limpieza y mantenimiento

¡Desconecte siempre el receptor de la red eléctrica y desconecte todos los dispositivos conectados antes de realizar tareas de limpieza y mantenimiento!

Retire el polvo y la suciedad del receptor con un paño seco.

No presione sobre ninguna superficie limpia. Tenga mucho cuidado.

No utilice agua ni limpiadores químicos agresivos.

2. Descripción del receptor

2.1 Contenido del paquete

Antes de la primera instalación y uso del receptor, asegúrese de que todos los componentes enumerados a continuación estén incluidos en el paquete y que no estén dañados de ninguna manera. De lo contrario, póngase en contacto con su distribuidor.


1x receptor GoSAT GS 240T2

1x manual de usuario

1x control remoto

2 pilas AAA

2.2 Panel frontal

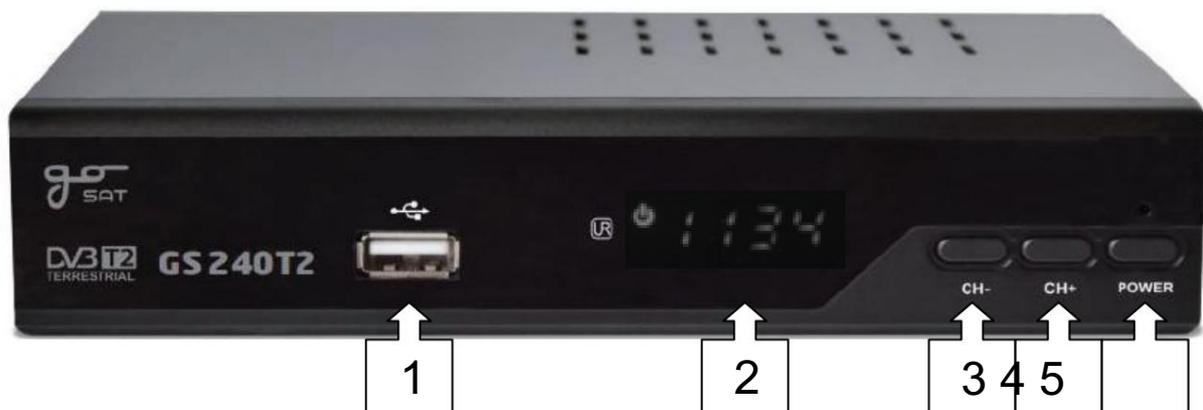

1) Puerto USB 2.0: para conexión de dispositivo USB


2) Pantalla LCD: muestra el número de canal o la hora durante el modo de espera

3) Canal -: cambia a un canal anterior

4) Canal +: cambia al siguiente canal

5) ENCENDIDO: apaga o enciende el receptor

2.3 Panel trasero

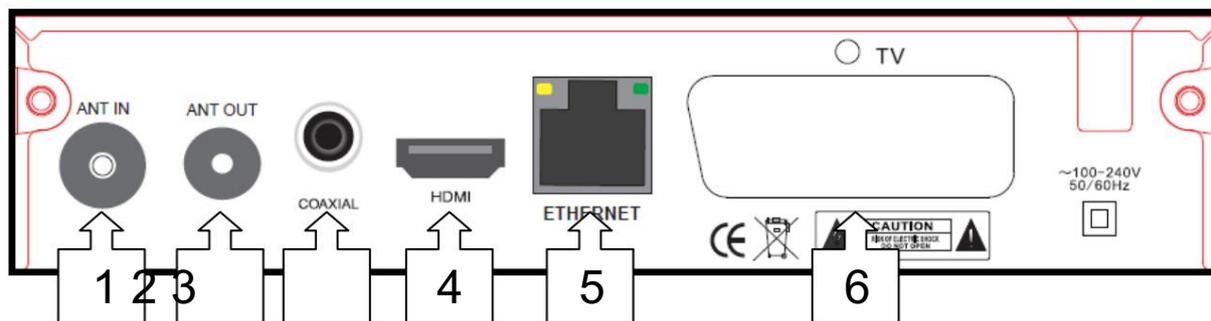

- 1) Entrada de antena (IEC): conexión a una antena terrestre o TV por cable
- 2) Salida de antena (IEC): salida de señal para enrutar la señal de la antena a otro dispositivo
- 3) S/PDIF (coaxial): conexión coaxial digital para dispositivos de audio
- 4) Conector HDMI: conexión para un dispositivo de visualización, como un televisor
- 5) Puerto Ethernet (RJ-45): conexión a una red de área local/Internet
- 6) Salida Scart AV: salida de audio/vídeo analógico para tipos de televisores más antiguos

2.4 Funciones del control remoto



ENERGÍA: enciende o apaga el receptor

VOL+ / VOL-: sube o baja el volumen del televisor (si está programado)

TV / AV: cambia la fuente de entrada de TV (si está programada)

SET: activa la programación del control remoto

V-FORMAT: cambia la resolución de salida HDMI **ASPECTO:**

cambia la relación de aspecto de la salida de vídeo (16:9, 4:3, etc.)

TEMPORIZADOR: abre la ventana de diálogo Temporizador

⏮: Rebobinado rápido durante la reproducción

⏭: Avance rápido durante la reproducción

⏸: Reproducir / Pausa / Timeshift

⏹: Detiene la reproducción o grabación

⏪: va al inicio de la reproducción va al

⏩: final de la reproducción

SUB-T: muestra subtítulos OSD para personas con problemas de audición

RECALL: cambia al canal visto anteriormente

EPG: muestra la guía electrónica de programas

OK: confirma la función seleccionada

IZQUIERDA / DERECHA: cambia el nivel de volumen del receptor

ARRIBA/ABAJO: cambia el canal visto al siguiente/anterior

INFO: muestra información sobre el canal seleccionado actualmente

MENU: muestra el menú principal del receptor

SALIR: sale del menú/función actual

FAV: muestra el grupo de canales favoritos

AUDIO: selecciona la pista de audio

TTX: muestra contenido de teletexto


PAGE +/-: cambia las páginas de canales en la lista de canales 0 – 9:

teclas numéricas para ingresar un número de canal/contraseña/hora

TV/RADIO: cambia entre canales de TV y radio

⏸ MUTE: apaga completamente el audio

2.5 Instalación de la batería del control remoto

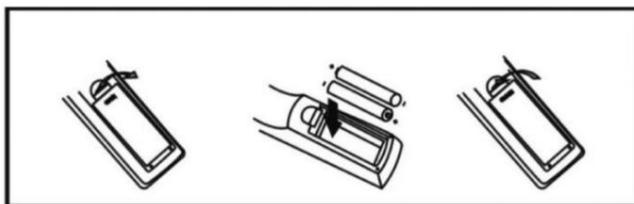

Retire la tapa del compartimento de las baterías e inserte dos baterías AAA de 1,5 V. El

La polaridad correcta de inserción de la batería se muestra en el diagrama dentro de la batería. compartimento.

2.6 Uso del control remoto

Para utilizar el control remoto, apúntelo hacia el panel frontal del receptor.

El mando a distancia tiene un alcance de hasta 7 metros desde el receptor en un ángulo de hasta 60 grados con respecto al eje del dispositivo.

El control remoto no funcionará si un obstáculo bloquea la dirección de la radiación infrarroja.

La luz del sol o una iluminación interior muy brillante pueden reducir el alcance del control remoto.

2.7 Programación del control remoto

1. Apunte el control remoto GS 224T2 hacia la parte frontal del control remoto de su televisor. La distancia no debe exceder los 3 cm.
2. Mantenga presionada la tecla SET en el control remoto GS 240T2. La tecla de encendido/apagado comenzará a brillar con una luz roja tenue. Una vez que esta tecla se ilumine con una luz roja más brillante, puede soltar la tecla SET.
3. Presione la tecla deseada en el control remoto GS 240T2 que desea programar. La tecla Encendido/Apagado comenzará a parpadear lentamente.
4. Mantenga presionada la tecla correspondiente del control remoto de su televisor que desea asignar a la tecla remota GS 240T2 seleccionada. La tecla Encendido/Apagado del control remoto GS 240T2 debería comenzar a parpadear rápidamente durante unos segundos y luego se iluminará constantemente sin parpadear. La llave seleccionada ahora está programada.
5. Elija otra tecla para programar o presione la tecla SET para salir del modo de programación.

¡Tenga en cuenta!

Si necesita programar más teclas en el mando a distancia GS 240T2, es necesario reprogramar cada tecla desde el principio.

Si la tecla Encendido/Apagado no comienza a parpadear rápidamente durante la programación, el control remoto GS 240T2 no puede leer correctamente las instrucciones del control remoto del televisor. En tal caso, mantenga presionada la tecla deseada en el control remoto del televisor e intente colocarla más cerca o más lejos del control remoto GS 240T2, o apunte hacia el control remoto GS 240T2 en un ligero ángulo. Alternativamente, intente bajar la luz de su habitación, ya que podría interferir con ambos haces de infrarrojos del control remoto.

Algunos controles remotos de TV usan instrucciones IR específicas. Debido al constante cambio de modelos de televisores disponibles en el mercado, lamentablemente no es posible garantizar una perfecta compatibilidad de programación con todos y cada uno de los mandos a distancia del televisor, incluso si el procedimiento de programación fue

realizado correctamente. Ciertos controles remotos de TV no son compatibles con controles remotos programables. Esto no se considera un fallo o defecto de fabricación.

3. Configurar el receptor

3.1 Instalación

Antes de la instalación, asegúrese de que tanto el receptor como el televisor estén completamente desconectados de la fuente de alimentación de CA. Siga todas las instrucciones de seguridad del capítulo 1. Instrucciones de seguridad importantes.

- 1) Desempaque el receptor y verifique el contenido del paquete en busca de artículos dañados o faltantes.
- 2) Conecte los dispositivos relevantes al receptor (LAN Ethernet, cable de antena, sistema de audio)
- 3) Conecte el receptor y el televisor mediante un cable HDMI o AV.
- 5) Conecte el televisor y el cable de alimentación del receptor a la red eléctrica de CA.
- 6) Encienda el televisor y seleccione la entrada elegida correcta (HDMI o AV)

Si utiliza el receptor por primera vez, o si ha realizado un restablecimiento de fábrica, el primer menú OSD de instalación debería aparecer en la pantalla del televisor. Si no hay imagen en el televisor, o el televisor muestra el mensaje "Sin señal", es necesario seleccionar la fuente de entrada correcta en el televisor, dependiendo del método de conexión seleccionado (HDMI, AV o SCART). Siga las instrucciones proporcionadas por su Fabricante de televisores.

3.2 Primera salida

Cuando inicie el receptor por primera vez, aparecerá en pantalla un primer menú de guía de instalación. Aquí puede ajustar la configuración básica del receptor.

- cambie la configuración presionando las teclas direccionales IZQUIERDA / DERECHA
- moverse entre líneas presionando las teclas direccionales ARRIBA / ABAJO

La primera configuración implica estos pasos:

1. Seleccione el idioma del menú OSD
2. Seleccione tu país
3. Seleccione el tipo de servicio (solo FTA, todos los canales)
4. Seleccione el modo de búsqueda (DVB-T2 o DVB-C)
5. Seleccione encendido o apagado de la antena.
6. Elija "Buscar canales" para iniciar una búsqueda automática. Si desea buscar canales manualmente, presione SALIR y luego navegue hasta la búsqueda manual. Consulte el capítulo 4.3 Buscar para obtener más información.

¡Advertencia! Encienda la antena solo si la instalación de la antena contiene un dispositivo alimentado por corriente continua de 5 V desde el receptor. De lo contrario, la alimentación de la antena podría provocar un cortocircuito.

3.3 Operación básica del receptor

A continuación se ofrece una breve descripción de las funciones básicas del receptor. Estas funciones sólo son aplicables cuando no hay ningún menú del receptor activo o abierto. Para una descripción más detallada

OK: muestra la lista de canales

ARRIBA / ABAJO: cambia al canal siguiente / anterior

IZQUIERDA / DERECHA: ajusta el volumen

Teclas numéricas: selecciona un canal a través de su número

TV/Radio: cambia entre una lista de canales de TV/Radio

 MUTE: silencia completamente el audio

MENÚ: abre el menú principal de la aplicación

EPG: abre la Guía Electrónica de Programas

INFO: muestra la barra de información, al presionarla repetidamente se muestra la información de la señal del canal



SUB: muestra la opción de subtítulos

TTX: muestra teletexto

Cuando se muestra la lista de canales mediante la tecla OK:

ARRIBA / ABAJO: mueve el cursor de selección de canal

IZQUIERDA / DERECHA: recorre los grupos de canales

OK: cambia al canal seleccionado

Tecla VERDE: muestra una ventana para buscar el nombre del canal

Tecla AMARILLA: abre el menú de edición de canales

3.4 Gestión de la lista de canales

Para editar el orden de la lista de canales o agregar canales a grupos favoritos, presione MENÚ y navegue hasta Programa, luego seleccione Edición de canales. Esta función le permite cambiar el nombre del canal, la posición, los grupos FAV o eliminar canales. Para obtener más información, consulte el capítulo 4.1.1. edición de canal



3.6 EPG

La guía electrónica de programas muestra información sobre la transmisión planificada en diferentes canales con hasta 7 días de anticipación (si está disponible). Si presiona el botón EPG, aparecerá un modo EPG diario. Puede cambiar el programa preferido en la sección izquierda de la pantalla presionando ARRIBA / ABAJO.

En la sección derecha de la pantalla podrás ver el día, hora y nombre de la transmisión actual o próxima en el canal seleccionado. Puede mostrar información detallada sobre la transmisión individual seleccionándola con el cursor y presionando la tecla OK. Al presionar la tecla ROJA en el control remoto se configurará un evento de reproducción o grabación de la transmisión seleccionada a través de la función de temporizador.

La tecla AMARILLA cambiará el gráfico de transmisión visto al día siguiente, la tecla VERDE cambiará el gráfico al día anterior.

3.7 Teletexto

Pulsando la tecla TXT aparecerá un contenido de teletexto del canal visto actualmente. La página se puede cambiar ingresando el número de página correspondiente mediante las teclas numéricas del control remoto. La tecla ARRIBA / ABAJO cambiará la página en uno, IZQUIERDA / DERECHA cambiará la subpágina.

Nota: puede que sea necesario esperar un poco para que se carguen las subpáginas.

4. Descripción general del menú principal

4.1 Programa

Edición de canales: este menú le permite editar la lista de canales. Presione las teclas direccionales IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar el tipo de canal. Presione las teclas numéricas 1-5 para activar el modo de operación deseado. Presione nuevamente la tecla numérica correspondiente para desactivar el modo seleccionado. Si no se selecciona ningún modo, presione la tecla VERDE para cambiar el nombre del canal seleccionado.

1 – Eliminar: cuando este modo esté activado, presione el botón OK para marcar/cancelar un canal seleccionado para eliminarlo. Presione la tecla ROJA para marcar todos los canales en la lista para eliminarlos. Los canales marcados se eliminarán de la lista al salir del menú de lista de canales (si se guardan los cambios).

2 – Mover: cuando esté activado, presione la tecla OK para seleccionar un canal. Presione las teclas direccionales ARRIBA / ABAJO para mover el canal a una posición diferente y presione OK para colocar el canal. Para mover grupos de canales más grandes, presione la tecla VERDE para seleccionar múltiples canales y presione la tecla OK para colocar los canales debajo de la posición seleccionada.

3 – Saltar: cuando esté activado, presione la tecla OK para marcar el canal seleccionado a saltar. Presione la tecla ROJA para marcar/cancelar todos los canales para omitir. Los canales marcados como omitidos se ocultarán en la lista de canales, pero no se eliminarán.

4 – Bloqueo: cuando se activa, primero debes ingresar la contraseña correcta. Una contraseña predeterminada se establece en 000000 a menos que se cambie. Presione OK para bloquear el canal seleccionado, o presione la tecla ROJA para bloquear todos los canales. Un canal bloqueado requerirá ingresar una contraseña correcta para poder verlo.

5 – Fav: cuando esté activado, presione OK para agregar un canal al grupo de canales Fav, o presione OK nuevamente para

eliminar un canal del grupo Fav.

Guía de programas

Muestra la guía electrónica de programas. Esta función se describe arriba en el capítulo 3.6 EPG.

Ordenar: selección de cómo se ordenan automáticamente los canales en la lista de canales (por LCN, por ONID, por TP, por ID de servicio, por nombre de servicio)

LCN: numeración lógica de canales según el proveedor (On/Off).

Nota: es posible que la función LCN no funcione correctamente en algunas arquitecturas de transmisión DVT-T2

Ajuste de volumen: opción para ajustar el volumen en cada canal individualmente o para todos los canales simultáneamente

4.2 Imagen

Relación de aspecto: ajuste de la relación de aspecto de la pantalla (Auto, 4:3, 16:9)

Resolución: ajuste del formato de resolución de salida HDMI (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)

Formato de TV: ajuste de la norma de formato de TV (PAL, NTSC)

TV Scart: ajuste del formato de salida de vídeo AV Scart (CVBC, RGB)

Configuración de OSD

Transparencia: establece qué tan transparente es el menú OSD (0% a 60%)

Brillo: establece el brillo del menú OSD (20% a 100%)

Chroma: establece la saturación de color del menú OSD (20% a 100%)

Contraste: establece el valor de contraste del menú OSD (20% a 100%)

Tiempo de espera de OSD: establece cuánto tiempo estará visible el menú OSD (3 s, 5 s, 8 s)

Configuración del panel

Brillo del LED: ajuste del brillo de la pantalla LED frontal (bajo, medio, completo)

Pantalla LED: selección del tipo de información del LED frontal (hora, número de canal)

Hora de presentación en espera: opción para mostrar la hora durante el modo de espera (encendido/apagado)

4.3 Búsqueda

Modo de búsqueda: selecciona el modo del sintonizador para la búsqueda de canales (DVB-T2 / DVB-C)

Solo FTA: opción para buscar todos los canales, o solo canales Free To Air Búsqueda

automática: realizará una búsqueda automática de todas las frecuencias disponibles. El proceso se puede cancelar presionando la tecla SALIR.

Búsqueda manual: buscará solo un canal seleccionado a la vez. La frecuencia y el ancho de banda se pueden ajustar de forma independiente en el canal preestablecido actual.

País: selecciona el país para la configuración regional, por ejemplo, zona horaria.

Alimentación de la antena: enciende o apaga la alimentación de 5 V CC.

¡Nota!

Encienda la antena sólo si hay un elemento de antena que requiera alimentación del receptor.

¡De lo contrario podría producirse un cortocircuito en la instalación de la antena!

4.4 Tiempo

Región y hora

Compensación horaria: opción para seleccionar una compensación horaria automática según el país seleccionado o una configuración de compensación manual

Zona horaria: establece el valor de compensación GMT si se selecciona la compensación horaria manual

Horario de verano: activa o desactiva el horario de verano (avance 1 hora)

Hora actual: muestra la hora actual establecida

Dormir (HORA): establece el tiempo de inactividad después del cual el receptor entrará en modo de suspensión. Configuración

del temporizador: permite agregar un nuevo evento del temporizador o administrar eventos existentes. Las siguientes opciones están disponibles:

Tecla ROJA (Eliminar): elimina un evento seleccionado

Tecla VERDE (Agregar): agrega un nuevo evento de temporizador con los siguientes parámetros

- Modo: configura el modo del evento para ver una relación transmitida (Play) o grabar una relación (PVR)
- Tipo: establece la continuidad horaria del evento (una vez, diariamente o en un día determinado de la semana)
- Hora de inicio: establece la hora de inicio del evento.
- Duración: establece la duración del evento.
- Canal: establece el canal para el cual se aplicará el evento.

Tecla AMARILLA (Editar): opción para modificar los parámetros de un evento existente

Tecla AZUL (Eliminar todo): eliminará todos los eventos en el temporizador

Encendido / apagado:

Encendido: cuando esté habilitado, ingrese una hora en la que el receptor debería encenderse automáticamente

Apagar: cuando esté habilitado, ingrese una hora en la que el receptor debe apagarse automáticamente

4.5 Opciones Idioma

OSD: opción para seleccionar el idioma del menú OSD Idioma EPG: opción

para seleccionar el idioma del menú EPG Idioma de los subtítulos :

selección del idioma de los subtítulos Subtítulos HOH: selección del

idioma de los subtítulos para personas con problemas de audición Idioma TTX:

selección del idioma del teletexto Primer idioma de audio:

selección del primero idioma de audio (si está disponible)

Segundo idioma de audio: selección del segundo idioma de audio (si está disponible)

Audio digital: selección de un formato de audio digital (PCM, Auto, Bypass)

4.6 Sistema

Guía parental: para acceder al submenú, ingrese la contraseña predeterminada 000000. El límite de edad del espectador se puede ajustar de 4 a 18 años, o desactivarse.

Control de bloqueo: para acceder al submenú, introduzca la contraseña predeterminada 000000.

Bloqueo de menú: bloqueará el menú contra el acceso no autorizado. Se puede acceder a todas las partes bloqueadas del sistema después de ingresar una contraseña correcta. Tenga en cuenta que no todas las partes del menú del sistema están bloqueadas.

Bloqueo de canales: cuando está activado, todos los canales marcados como bloqueados requerirán ingresar una contraseña correcta para ser visto.

Cambiar contraseña: opción para cambiar la contraseña predeterminada del sistema. Primero ingrese la contraseña anterior, luego ingrese la nueva contraseña deseada e ingrese la nueva nuevamente para confirmarla.

¡Nota!

Si cambia la contraseña predeterminada del sistema, asegúrese de recordarla o anótela. De lo contrario, el receptor permanecerá bloqueado y será necesario ponerse en contacto con su distribuidor o centro de servicio autorizado para resolver el problema.

Restablecimiento de fábrica: restablecerá el receptor a los valores predeterminados de fábrica. ¡Se eliminarán todos los canales y preferencias del usuario! Para activar la función de reinicio, ingrese la contraseña establecida correcta.

Información del sistema: muestra diversa información del sistema, como la versión de software y hardware.

Actualización de software: opción para actualizar el software del sistema a una nueva versión o crear una copia de seguridad de los datos.

Después de ingresar al submenú, las siguientes opciones están disponibles:

Tipo de actualización: elija el tipo de operación. "Actualización USB" actualizará el software del sistema, "Volcar" creará una copia de seguridad del sistema en el dispositivo USB conectado.

Sección: si se selecciona Actualización USB, esta opción selecciona la sección del sistema para actualizar. "Aplicación" solo actualizará las aplicaciones de Internet, "Usuario" solo actualizará las preferencias del usuario y la lista de canales. Para una actualización de software completa, se recomienda seleccionar "Todos".

Ruta del archivo: opción para seleccionar el directorio del archivo de actualización en el dispositivo USB conectado

Inicio: realizará la operación seleccionada presionando el botón OK

Configuración de red

Dispositivo: información sobre el tipo de conexión a Internet

Modo: activa o desactiva la conexión a Internet

Tipo: establece la dirección IP automática a través del protocolo DHCP o una dirección IP estática

Guardar: guarda la configuración actual de la conexión a Internet.

Control de encendido

Establece el comportamiento de encendido del receptor. Las siguientes opciones están disponibles:

Encendido: el receptor se encenderá por completo

En espera: el receptor se encenderá solo en modo de espera

Último estado: el receptor se encenderá en el último estado en el que se apagó.

4.7usb

Centro de Medios

Con Media Center puede explorar y ver fácilmente archivos multimedia en la unidad USB conectada, como archivos de vídeo, música o imágenes. Seleccione su categoría preferida y presione OK para ver un archivo. Los archivos se pueden reproducir en bucle presionando el botón Reproducir; la duración se puede ajustar mediante el botón de configuración (rueda dentada).

¡Tenga en cuenta!

El fabricante no puede garantizar un soporte completo de cada dispositivo de memoria USB disponible en el mercado, ya que no es posible probar todos y cada uno de los dispositivos USB. El fabricante no es responsable de la pérdida de datos o del mal funcionamiento del dispositivo de memoria USB conectado. Los archivos más grandes pueden tardar más en cargarse. Es posible que el decodificador no reconozca correctamente algunos dispositivos de memoria USB.

Es posible que algunos archivos no se abran. Esto depende principalmente del códec utilizado durante la renderización del archivo de audio/vídeo.

medios PVR

Este menú muestra todos los archivos de grabación PVR en un dispositivo USB conectado. Las siguientes opciones están disponibles:

OK (Reproducir): se reproducirá el archivo seleccionado

Tecla ROJA (Eliminar): elimina el archivo seleccionado

Tecla AZUL (Eliminar todo): elimina todos los archivos PVR en el dispositivo USB conectado

Gestión de PVR

Este menú permite al usuario ajustar el comportamiento de grabación PVR. Las siguientes opciones están disponibles:

Timeshift: activa o desactiva la función Timeshift

Duración de grabación: establece la duración máxima de una sesión de grabación PVR


Registro de sección: cuando está habilitado, el archivo de registro actual se sobrescribirá desde el principio si no hay suficiente espacio en el dispositivo USB.

Información del disco: presione OK para ver información detallada del disco

Internet

Esta función abre un menú para seleccionar aplicaciones de Internet OTT, como un simple navegador de Youtube o un administrador de canales de IPTV.

5. Solución de problemas



¡Advertencia! Si los pasos siguientes no resuelven el problema, ¡no intente reparar el receptor usted mismo!

Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por un centro de servicio autorizado o una persona calificada.

¡Otras acciones entran en conflicto con las condiciones de garantía! Hay un voltaje peligroso debajo de la cubierta del receptor, que puede causar una descarga eléctrica, lesiones personales o la muerte a una persona desconocida.

El manejo inadecuado del receptor también plantea un riesgo de incendio u otros daños a la propiedad, y el uso de

¡El receptor no es seguro!

Póngase en contacto con su distribuidor para conocer las opciones de servicio de reparación, comuníquese con Típa sro o busque información en www.gosat.cz.

Problema	Causa posible	Solución
Sin imagen	Ninguna energía	Conecte el STB al tomacorriente de pared
	El STB está apagado	Encienda el STB mediante la tecla POWER
señal de Žádný	El cable de antena no conectado	Verifique la conexión del cable de la antena.
	Instalación de antena defectuosa	El técnico de antena debe inspeccionar la instalación.
	Configuración STB no válida	Reinicie el STB y realice una nueva búsqueda de canal
	La alimentación de la antena está apagada	Si la instalación de la antena contiene un elemento alimentado por el receptor, encienda la Antena fuerza
Sin audio	Conexión de cable defectuosa	Verifique la conexión del cable/pruebe con un cable diferente
	La función MUTE está activada	Apague la función MUTE en el STB y el TV.
	Nivel de volumen insuficiente	Sube el nivel de volumen en el STB y el TV.
	Selección de audio incorrecta	Seleccione la pista de audio correcta
Sin imagen, solo sonido.	Sin conexión AV/Conexión AV incorrecta	Verifique la conexión AV
	Canal de radio seleccionado	Cambiar a un canal de televisión
Control remoto No funciona	Baterías descargadas	Reemplace las baterías
	El control remoto está demasiado lejos o fuera de alcance	Pruebe una posición diferente cuando utilice el control remoto
	Espacio ambiental excesivo luz	Intente bloquear la luz solar directa/atenuar las luces interiores.
La imagen se detiene o se vuelve visual. artefactos	Se produce una señal de antena débil, una interferencia o una alta tasa de error	La antena debe ser inspeccionada por un técnico.
	El STB está sobrecalentado	Apague el STB y déjelo enfriar durante 1 hora.
Sin internet conexión o baja velocidad de conexión	Configuración no válida	Verifique la configuración de red y protocolo DHCP
	Cable de red defectuoso	Verifique todos los elementos y cables de la red.
	La red está sobrecargada	Intente conectarse a otra red o espere hasta que otros dispositivos dejen de usar la red

Aviso sobre las características de la aplicación de Internet

Las aplicaciones de Internet de terceros, su contenido, funcionalidad y disponibilidad pueden cambiar como parte de actualizaciones de software individuales o pueden no estar disponibles si hay un cambio repentino en el contenido o los parámetros de su proveedor. El receptor no puede procesar todo el contenido de Internet, como algunos videos de Youtube. Ni el fabricante ni el minorista son responsables de la funcionalidad completa y Disponibilidad de aplicaciones de Internet.

6. Especificaciones técnicas

Cargador de arranque NAND flash paralelo

Control remoto programable

localización de idiomas europeos

Grabación PVR, Timeshift, EPG, Teletexto, Temporizador

Reproducción de medios USB, Youtube e IPTV

Frecuencia de entrada del sintonizador:	115 - 870MHz
Nivel de RF de entrada:	-78 hasta -20 dBm
Modulación:	OFMD, 16QAM, 32QAM, 64QAM
Memoria del sistema:	64 megas
Decodificación de vídeo:	MPEG-1/2/4, H.264 AVC, H.265 HEVC
Decodificación de audio:	HE-AAC, MP3, AC-3 (Dolby Digital), capa de audio MPEG-1
Formato de vídeo de salida:	480p, 480i, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Conexión:	1x HDMI 1.4b, 1x USB 2.0, 1x SCART, 1x S/PDIF coaxial. 1x entrada IEC hembra, 1x salida IEC macho, 1x LAN Ethernet RJ-45
Tipo de archivo USB compatible:	NTFS, FAT32, FAT16
Voltaje de entrada:	100-240 V~CA 50/60 Hz
Fuerza:	10W máx.
Energía de reserva:	< 1W
Dimensiones:	168x108x36mm
Grado de protección:	IP20 (solo uso en interiores)

Declaración UE de conformidad (ES)

El fabricante

TIPA spol. sro, Sadová 2749/42, 746 01 Opava, República Checa

declara que el producto cumple plenamente con la legislación y los reglamentos de armonización de la Comunidad de la UE pertinentes: 2014/53/UE, 2011/65/UE, 2009/125/CE, incluidas todas las modificaciones y la legislación posterior.

La versión completa de la declaración UE de conformidad está disponible en la página web www.tipa.eu, o www.gosat.cz en la [ficha del producto](#) correspondiente.



7. Condiciones de garantía

El vendedor ofrece al comprador un período de garantía general legal de 24 meses a partir de la fecha de recepción del producto por parte del comprador. La garantía sólo se aplica al producto nuevo, desembalado y sin usar. El comprador puede presentar una reclamación sobre el producto ante el vendedor o ante Típa sro, que proporciona el servicio GoSAT autorizado. El comprador está obligado a presentar una reclamación sin demora indebida durante el período de garantía. Durante el procedimiento de reclamación, el comprador está obligado a prestar la cooperación necesaria, en particular la entrega del documento de compra para su inspección, y la información necesaria para determinar la existencia de defectos y su posterior evaluación. En caso de reclamación justificada, el período de garantía se prolonga por la duración total del procedimiento de reclamación, es decir, desde el momento de la reclamación hasta el momento en que el comprador está obligado a hacerse cargo de la mercancía o hasta que se produce la recepción.

La garantía no se puede reclamar:

- si el producto se vendió con un defecto por el cual se redujo el precio de venta
 - por desgaste y daños causados por el uso normal del producto
 - en los casos en que el defecto del producto haya sido causado por una instalación incorrecta o por no seguir los procedimientos especificados en este manual, o cuando el producto se haya utilizado para un propósito distinto al previsto

 - en caso de daños al producto por influencias externas, como desastres naturales, fuerza mayor, exposición a radiación electromagnética, exposición a líquidos, exposición a daños mecánicos y otros efectos adversos

 - por defectos causados por la conexión de otros dispositivos
 - por defectos causados por manipulación del sistema operativo y del software del receptor
 - por las consecuencias de una intervención no profesional en el producto por parte de una persona sin la cualificación adecuada y la autorización de un servicio autorizado
 - si los datos facilitados por el comprador difieren de los datos indicados en el producto (número de serie, tipo y denominación)
-