

Intercomunicador entremesclado con altavoz

LEF-3

Características


- El sistema permite la conexión de 4 aparatos principales con llamada general, o hasta 3 audio porteros secundarios en el mismo aparato principal
- Llamada general y llamada selectiva
- Cableado de aparato a aparato
- Extensión del sistema con llamada general, carillón y relé



LEF-3
Aparato principal con 3 botones de llamada

LEF-3C
Aparato principal semi-empotrado con 3 botones de llamada

LEF-3L
Aparato principal con 3 botones de llamada y abrepuertas




PS-1215DIN
Fuente de alimentación



LE-A
Aparato secundario para montaje de sobremesa/pared

LE-A3
Aparato secundario con 3 botones de llamada



LE-AN
Aparato secundario para pared/sobremesa con privacidad

LE-AN3
Aparato secundario con 3 botones de llamada y privacidad



LEDIE
Aparato secundario de acero inoxidable y antivandálico para montaje empotrado



LE-DA
Portero de aluminio para montaje empotrado



LE-D
Portero para montaje de superficie




VPLED
Portero de aluminio para montaje empotrado




LEDI
Aparato secundario de acero inoxidable y antivandálico para montaje de superficie


Red de comunicación

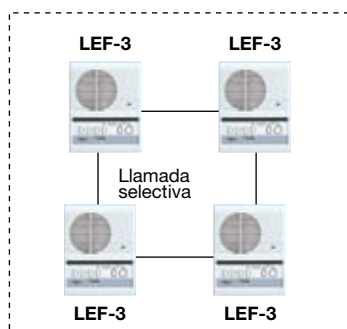

Cableado

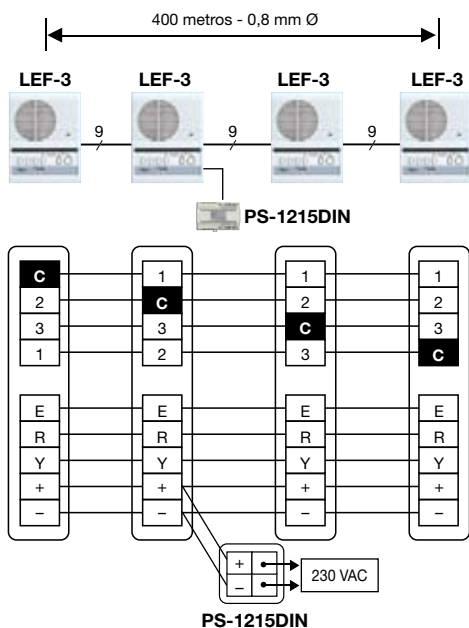

Dimensiones

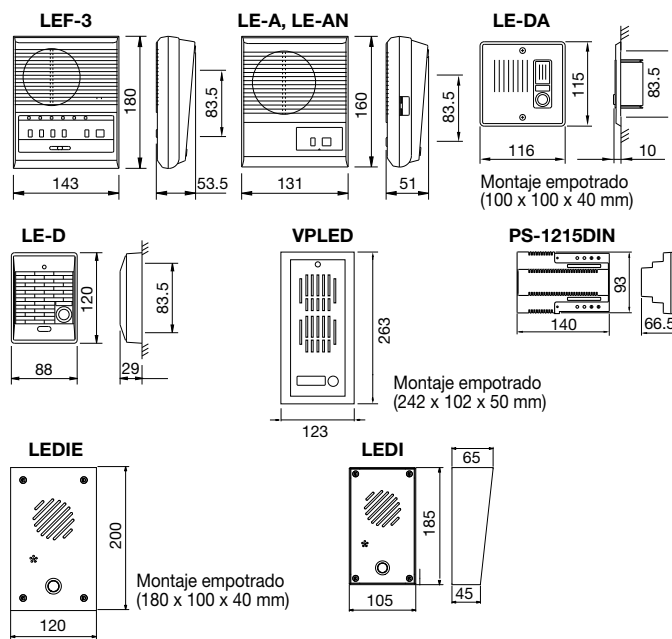

Especificaciones (LEF-3)

Fuente de alimentación	12 VDC, 300 mA por aparato LEF.
Fuente de alimentación	PS-1215DIN
Comunicación	Llamadas secundarias con carillón e indicador LED, 20 seg. Pulse el botón del selector correspondiente al LED iluminado. Utilice el interruptor HABLAR/ESCUCCHAR (TALK/LISTEN). Llamadas principales con tono o voz (sin LED iluminado). Conteste con manos libres. Para llamar, pulse un selector y llame por voz o tono.
Abrepuertas	Contacto: 30 VDC, 0,1 A (carga de resistencia).
Interruptor selector	Contacto: 12 VDC, 30 mA.
Cableado	5 cables comunes + número de LEF (y aparatos secundarios) (sistema con todos los aparatos principales) 2 cables por aparato secundario (sistema con un solo aparato principal). * E a enlace - permanece conectado. Aparatos secundarios LE: 3 cables con el enlace extraído (si se mezclan)
Distancia	LEF más alejados 200 m (0,65 mm Ø) 300 m (0,8 mm Ø)