


MEGAFONÍA / ALTAVOCES DE SONORIZACIÓN / TRANSFORMADORES DE LÍNEA

CV-1710

TRANSFORMADOR DE LÍNEA 100 V, 10 W

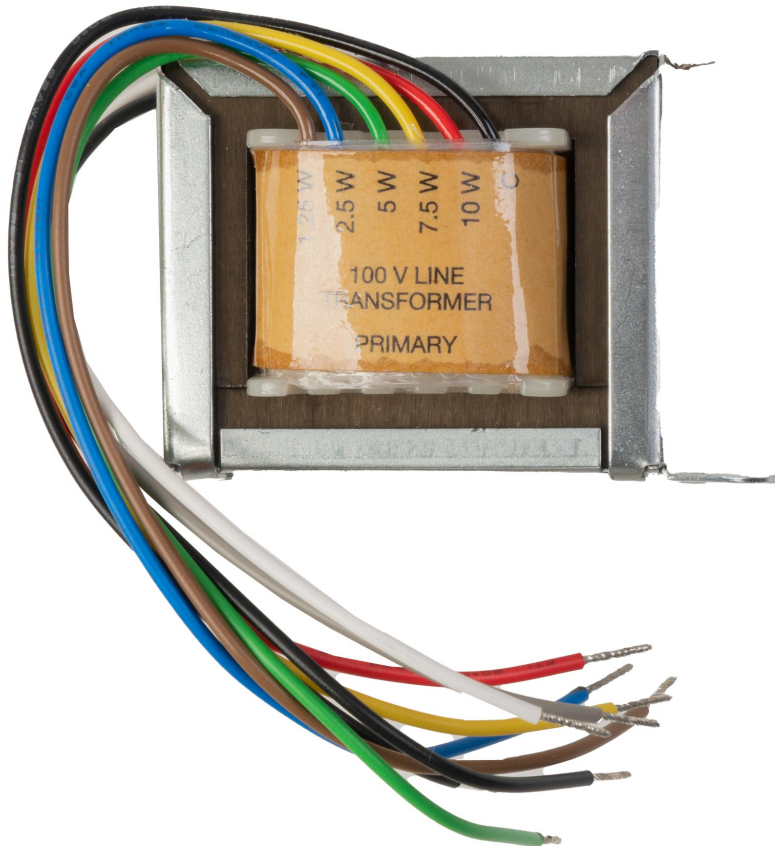

DESCRIPCIÓN:

Transformadores de línea 100 V para altavoces de baja impedancia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

POTENCIA	Línea 100 V: 10, 7'5, 5, 2'5, 1'25 W
IMPEDANCIA	1.000, 1.330, 2.000, 4.000, 8.000 Ohm




SALIDAS	Baja Z para altavoces 4-8 Ohm
MEDIDAS	A: 72mm, B: 60mm, C: 50mm, D: 42mm, E: 35mm.
PESO	0'27 kg



CV-1710

100 V LINE TRANSFORMER
TRANSFORMADOR DE LÍNEA 100 V
TRANSFORMATEUR DE LIGNE 100 V
TRANSFORMADOR DE LINHA 100 V

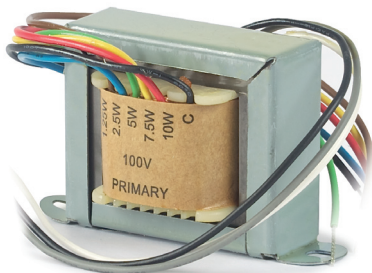

QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

- 100 V line transformer for low impedance loudspeakers

ES

- Transformador de línea 100 V para altavoces de baja impedancia

FR


- Transformateur de ligne 100 V pour haut-parleurs de basse impédance

PT

- Transformador de linha 100 V para altifalantes de baixa impedância

CONNECTIONS

CV-1710

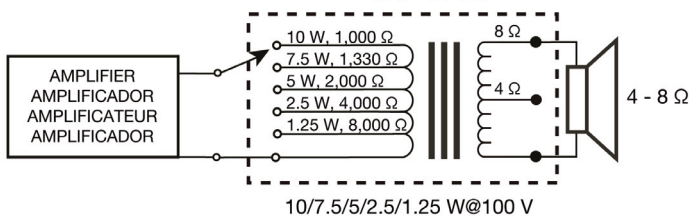


INPUTS

POWER		IMPEDANCE	CABLE
100 V	70 V		
10 W	5 W	1,000 Ω	RED/ROJO/ROUGE/VERMELHO
7.5 W	3.75 W	1,330 Ω	YELLOW/AMARILLO/JAUNE/AMARELO
5 W	2.5 W	2,000 Ω	GREEN/VERDE/VERT/VERDE
2.5 W	1.25 W	4,000 Ω	BLUE/AZUL/BLUE/AZUL
1.25 W	0.62 W	8,000 Ω	BROWN/MARRÓN/MARRON/MARROM
COM: BLACK/NEGRO/NOIR/NEGRO			

OUTPUTS

POWER	IMPEDANCE	CABLE
low Z	8 Ω	WHITE/BLANCO/BLANC/BRANCO
low Z	4 Ω	GREY/GRIS/GRIS/CINZA
COM: BLACK/NEGRO/NOIR/NEGRO		

DIMENSIONS

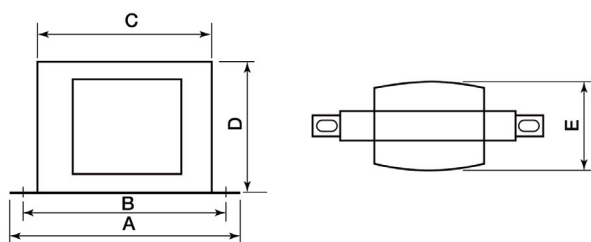

A: 72 mm

B: 60 mm

C: 50 mm

D: 42 mm

E: 40 mm