


SPA- Manual

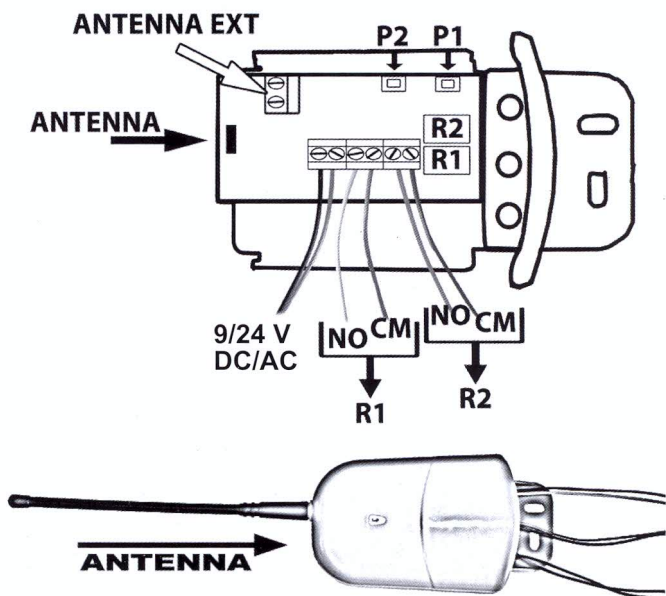

Carga eléctrica máxima en el relé:
2A 24 VDC ó 2A 120 VAC

PROGRAMACIÓN:

Presionar **P1**:

- 1 vez para programar **R1** en modalidad monoestable
 - 2 veces para programar **R2** en modalidad monoestable
 - 3 veces para programar **R1** en modalidad biestable
 - 4 veces para programar **R2** en modalidad biestable
- mantener presionada en el mando a distancia la tecla relativa a la modalidad que se quiere adquirir, hasta que el led empiece a titilar.

CANCELACIÓN:

Existen dos formas para cancelar:

1. Cancelación de un único código:

Presionar **P2** por unos dos segundos (soltar la tecla): el LED se enciende; luego presionar en el mando a distancia la tecla relativa al código que se quiere cancelar.

2. Cancelación de todos los códigos adquiridos:

Presionar **P2** hasta que se encienda el LED (aproximadamente 8 segundos).