

FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO

2 A | 500 V AC | gG | 10 x 38 mm

Protección de rango completo para cables y conductores



120 kA

2 A

CORRIENTE NOMINAL

500 V AC

TENSIÓN NOMINAL

120 kA

CAPACIDAD DE CORTE

DESCRIPCIÓN

Fusible cerámico de cartucho para la protección de conductores y circuitos frente a sobrecargas y cortocircuitos. Su categoría gG proporciona cobertura de rango completo y su elevada capacidad de corte permite interrumpir con seguridad corrientes de fallo de gran intensidad.

APLICACIONES



Cuadros eléctricos



Automatización



Circuitos de control



Industria


DATOS TÉCNICOS

Especificaciones eléctricas, mecánicas y normativas

Tipo	Fusible cerámico cilíndrico
Formato	CH 10 x 38 mm
Corriente nominal	2 A
Tensión nominal	500 V AC
Categoría de utilización	gG - rango completo
Capacidad de corte AC	120 kA
Frecuencia nominal	50 Hz
Disipación a corriente nominal	0,5 W
Material del cuerpo	Cerámica
Contactos	Cobre con acabado plateado
Peso aproximado	8,3 g
Normas	IEC 60269-1 / IEC 60269-2

ESQUEMA DIMENSIONAL

Cotas en milímetros - representación orientativa

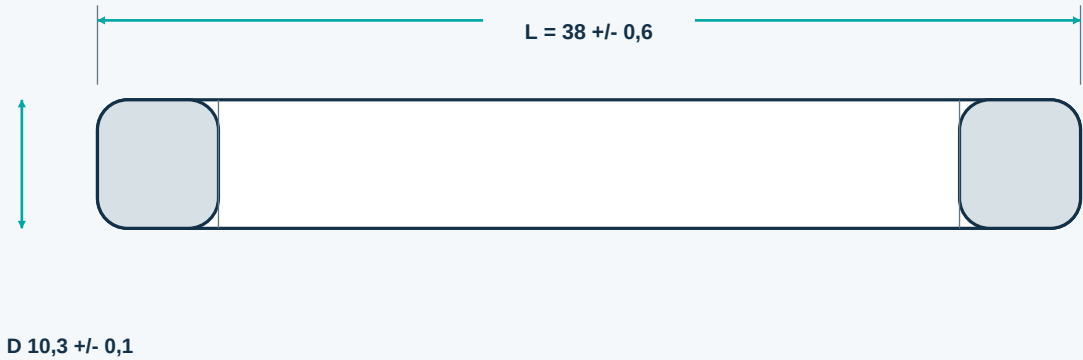

SELECCIÓN E INSTALACIÓN

Instalar en un portafusibles compatible con el formato 10 x 38 mm. La selección y sustitución debe realizarla personal cualificado, con el circuito sin tensión.