
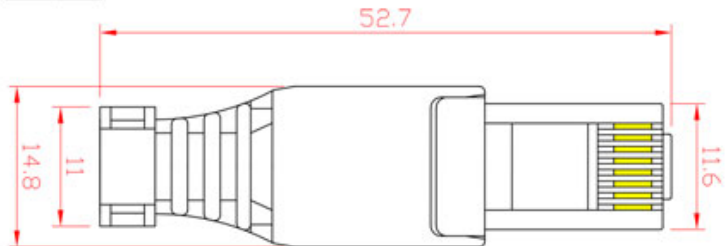
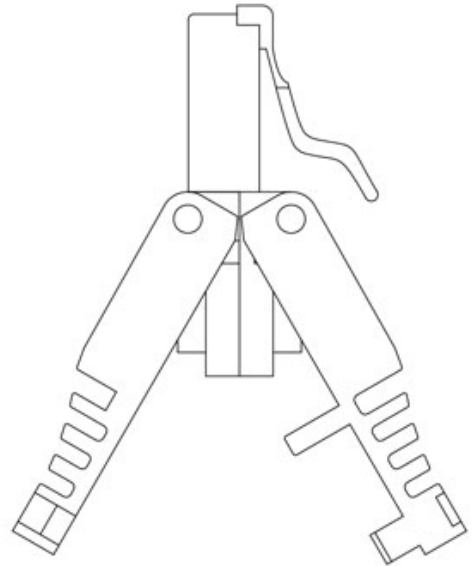


Euroconnex®

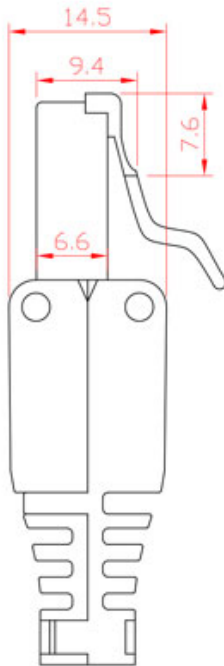

Notas:

Eléctricas:

1. Voltaje : 125VAC RMS
2. Corriente: 1.5Amp
3. Resistencia contacto: 100 Mili Ohms Máx.
4. Resistencia Aislamiento: 1000 Meg Ohms Min @500VGC
5. Resistencia Dieléctrica: 750 VAC RMS 60Hz, 1Min.

Ambiental:


1. Almacenamiento: -40° a +85°
2. Operación: 0° a 70°

Mecánica:

1. Material de la carcasa: PC
2. Material interior: PBT resistente al fuego
3. Material de la PCB: FR-4 T=1.6mm
4. Material Contactos, Bronce de fósforo Pines estampados T=0.3mm
5. RJ45 Jack: IFE: 750 Times Min
6. Cables: 22 - 26 AWG



ELECTRONIGRUP

Material				Item No.	4125
Angles Projection	Size	Scale	Unit	DWG No.	
	A4	X:1	mm	Part Name	Conector UTP Cat.5 8P8C
Sheet	1 OF 1	Version:	A/0	ERP Part No.	