

Hoja de datos de producto

HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE | Lámparas halógenas de bajo voltaje con casquillo de pines



- Iluminación general Iluminación de entrada Iluminación de acento Iluminación para lectura Iluminación jardín
Comercios Restaurantes, hoteles y similares aplicaciones prestigiosas Oficinas, edificios públicos Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

- Luz de acento brillante Dimensiones increíblemente pequeñas para nuevos diseños revolucionarios de luminarias Autorizadas para utilizarse en luminarias abiertas (según IEC 60598-1) Filamento axial para una luz orientada óptima Pines especiales como protección contra la corrosión Filtro UV No contiene mercurio
- Características del producto Vida útil media: 2.000 h 100 % regulable Índice de reproducción cromática Ra: 100 Beneficios del producto Luz de acento brillante Dimensiones increíblemente pequeñas para nuevos diseños revolucionarios de luminarias Autorizadas para utilizarse en luminarias abiertas (según IEC 60598-1) Filamento axial para una luz orientada óptima Pines especiales como protección contra la corrosión Filtro UV No contiene mercurio Áreas de aplicación Iluminación general Iluminación de entrada Iluminación de acento Iluminación para lectura Iluminación jardín Comercios Restaurantes, hoteles y similares aplicaciones prestigiosas Oficinas, edificios públicos Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia nominal	90,00 W
Tensión nominal	12 V
Potencia nominal	90,00 W
Factor de potencia λ	1,00


Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	1800 lm
Tono de luz (denominación)	Warm White
Flujo luminoso	1800 lm
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática Ra	100
Factor manten.lumen final vida ú [calc.]	0,80

Datos técnicos de iluminación

Tiempo de arranque	0,0 s
Tiempo de precalentamiento (60 %)	0,00 s

Dimensiones y peso



Diámetro	12,0 mm
Longitud total	44,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	30,0 mm
Largo	44,0 mm
Ampolla exterior	T12
Diámetro máximo	12,0 mm

Duración de vida

Hoja de datos de producto

Vida útil lámpara	4000 h
Número de ciclos de encendidos	100000

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	GY6.35
Contenido mercurio	0,0 mg
Libre de mercurio	Sí

Capacidades

Posición de quemado	Universal
Regulable	Sí


Certificados & Normas

Clase de eficiencia energética	C
Consumo de energía	96 kWh/1000h

Categorías específicas del país

Sistema intern. de codificación de lámp	HSGST/C/UB-90-12-GY6.35-12/30
---	-------------------------------

Distribución de la luz

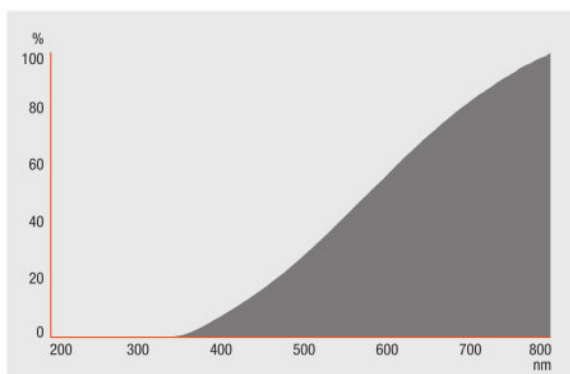

Distribución espectral

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300490182	HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35	Embalaje de envío 40 Piezas Estuche de cartón	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	208.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany