HALOSTAR 10 W 12 V G4

HALOSTAR Standard | Lámparas halógenas de bajo voltaje con casquillo de pines

Áreas de aplicación

- Iluminación general
- Iluminación para cocina
- Iluminación para espejos
- Iluminación para lectura
- Iluminación de entrada
- Comercios
- Restaurantes, hoteles y similares aplicaciones prestigiosas
- Oficinas, edificios públicos

Beneficios del producto

- Luz de acento brillante
- Dimensiones increíblemente pequeñas para nuevos diseños revolucionarios de luminarias
- Autorizadas para utilizarse en luminarias abiertas (según IEC 60598-1)
- Filtro UV
- No contiene mercurio

Características del producto

- Vida útil media: 2.000 h
- 100 % regulable
- Índice de reproducción cromática R_a: 100

© 2016, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia nominal	10.00 W
Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	10,00 W
Factor de potencia λ	1,00

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	140 lm
Temperatura de color	2800 K
Tono de luz según EN 12464-1	Warm White
Flujo luminoso	140 lm
Índice de reproducción cromática Ra	100

Datos técnicos de illuminación

Tiempo de arranque	0,0 s
Tiempo de precalentamiento (60 %)	0,00 s

Dimensiones y peso



Diámetro	10,0 mm
Longitud total	33,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	22,0 mm
Largo	33,0 mm
Ampolla exterior	T10
Diámetro máximo	10,0 mm

Duración de vida

Vida útil nominal lámpara	2000 h

© 2016, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Vida útil lámpara	2000 h
Número de ciclos de encendidos	50000 [1]
Factor manten.lumen final vida útil nomi	0,80

[1] At 1 min on / 3 min off

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G4
Contenido mercurio lámpara	0,0 mg
Libre de mercurio	Sí

Capacidades

Posición de quemado	Universal
Regulable	Sí

Certificados & Normas

Clase de eficiencia energética	C
Consumo de energía	11 kWh/1000h

Categorías específicas del país

Sistema intern. de codificación de lámp	HSGST/C/UB-10-12-G4-10/22

© 2016, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Distribución de la luz

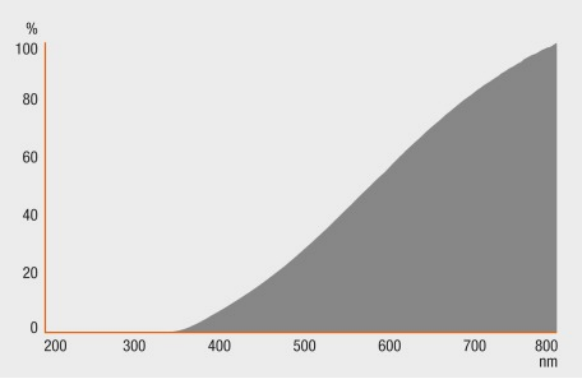

Distribución espectral

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300010717	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Embalaje de envío 40	144 mm x 131 mm x 121 mm	2.28 dm^3	216.00 g
4050300010717	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm^3	188.00 g
4050300010717	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Embalaje de envío 200	266 mm x 238 mm x 153 mm	9.69 dm^3	610.00 g
4050300239606	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Embalaje de envío 5000	435 mm x 439 mm x 317 mm	60.54 dm^3	8256.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2016, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos