

Fuente de alimentación carril DIN VCA/VCC 15V/2A/30W



- El propósito de este documento es especificar los requisitos funcionales de la fuente de alimentación conmutada de 30W.

Características de entrada:

Voltaje de entrada:	Tensión nominal: 100~240Vac, con un rango de variación 90~264Vac.
Frecuencia de entrada:	Nominal 50 / 60Hz, con una variación 47 / 63Hz.
Corriente de entrada:	800mA Máx. en cualquier entrada de voltaje y carga nominal de salida CC.
Corriente de fuga Vca:	Entrada 264Vca, 0.25mA Máx.

Características de salida:

Potencia de salida

Voltaje	Carga mínima	Rango de carga	Carga máxima	Potencia de salida
15Vcc	0.00A	2A		30W Máx.

*Salida regulable entre 13.5V – 17.25V

Regulación de carga / línea combinada

Voltaje	Carga mínima	Rango de carga	Regulación sin carga	Regulación con carga
15Vcc	0.00A	2A	+/-3%	+/-5%

Rizado (Ondulación y Ruido):

El rizado máximo de salida es de 200mV pico a pico o menor. (100Vac 60Hz / 240Vac 50Hz)



Métodos de comprobación:

* La ondulación se mide pico a pico con un límite de ancho de banda de 20MHz (C1: 0.1uF cerámico y C2: 47uF / 50V electrolítico, carga plena de salida en Vcc, entrada nominal de Vca a temperatura ambiente 25°C).

Potencia en reposo: Voltaje nominal 100 ~ 240Vac 0.3W máx.

Eficiencia:

81% a 115-230VCA con salida máxima de carga.

Función de protección:

Protección contra cortocircuitos:

Cuando se origina un cortocircuito la fuente de alimentación corta la salida de tensión, esta se recuperará automáticamente en el momento en que se eliminan los fallos de cortocircuito.

Cuando el voltaje de salida alcanza el punto de saturación de sobre tensión, la protección corta automáticamente la salida. La función de auto recuperación entra cuando se reestablecen los parámetros aceptables de trabajo.

Requisito ambiental:

Temperatura de funcionamiento:

Temperatura de trabajo con y sin carga 0°C - +40°C máx.

Temperatura de almacenamiento: -10°C - +80°C, en embalaje.

Humedad relativa: 25% (0) ~ 75% (40) RH, 72 horas, carga completa, funcionamiento normal.

EMI/EMC: Emisión de energía electromagnética


Fabricado de acuerdo con la norma EMI EN60950-1

Cumple con los límites EN60950-1

Estándar EMI: Cumple con las normas EN55022 Clase B

Potencia dieléctrica:

3000 Vca / 5mA / 60s entre primario y secundario.

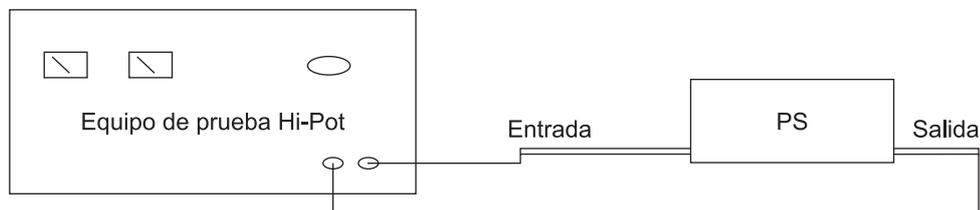

Prueba de aislamiento con equipo de alta potencia Hi-Pot:

Resistencia de aislamiento:

500Vcc Entre primario y con una impedancia de entrada en secundario 100M Ohm. (Min).




Requisito mecánico:

Conexión de salida: Clema

Tamaño de la fuente de alimentación: 90x35.2x58.4mm

*EMI/EMC: Emisión de energía electromagnética

Esquema en sección de las partes 1

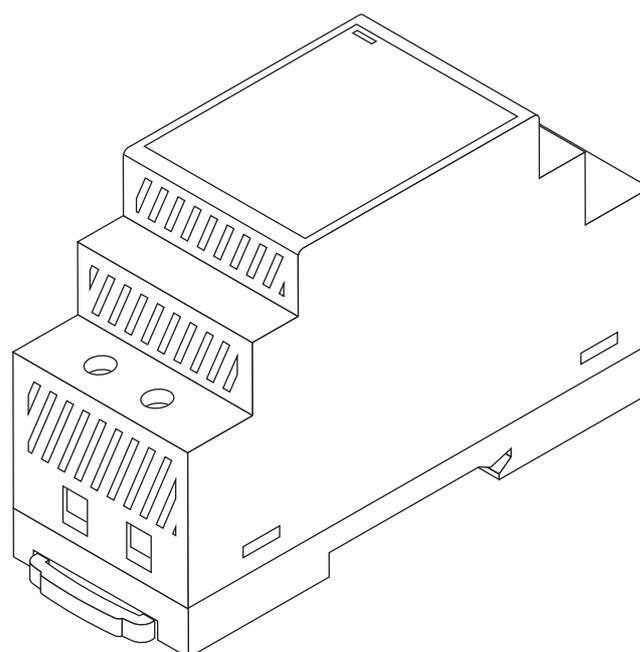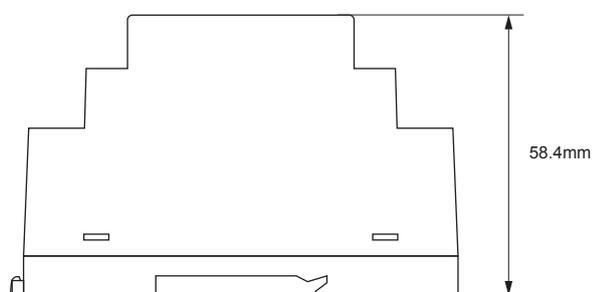
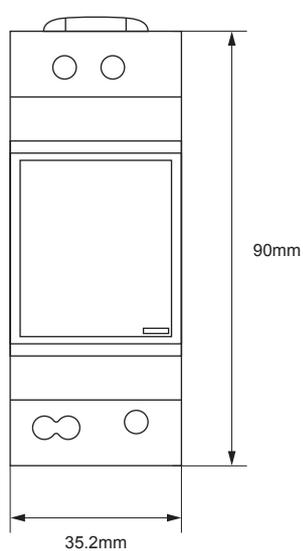


Documentación del producto

Declaración de conformidad CE DoC - Disponible en: www.molgar.com/producto/ALM452 (YSD30S-1502000)

Versión de documento: 1 / Junio 2021 • Todos los datos recogidos en este documento son susceptibles de cambio sin previo aviso, consulte nuestra página web para obtener la versión más actualizada.

Embalaje

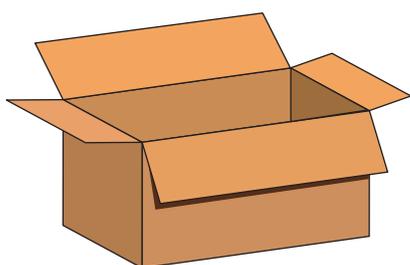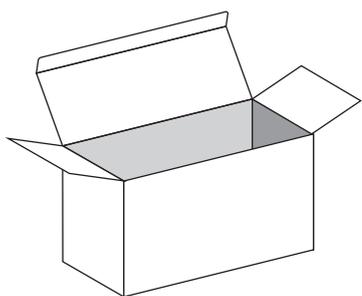

Embalaje individual Color:
Longitud: 100mm
Anchura: 45mm
Altura: 70mm

x 100 unidades

Caja externa: 420L*245W*370Hmm
Cantidad: 100PCS/Caja