

DIGITUS mini GBIC (SFP) Module, 155 Mbps, 2km



155Mbps SFP Module, Multimode LC Duplex Connector, 1310nm, up to 2km

El módulo transceptor DIGITUS® Mini GBIC (SFP) ofrece la más alta calidad y fiabilidad. Ya sea de conmutador a conmutador, de convertidor a conmutador, de convertidor a convertidor u otras muchas posibilidades de uso: La amplia variedad de módulos DIGITUS® le permite utilizar con flexibilidad la tecnología de fibra óptica. El cumplimiento con el estándar MSA (Multi Source Agreement) garantiza la compatibilidad con terceros.

La conexión de fibra óptica Plug and Play

- Módulo Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Compatible con los siguientes fabricantes: Ubiquiti, Allied Telesis, Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE , Avaya , Mikrotik , ENTERASYS, FINISAR, FORCE 10 ,RIVERSTONE , Fortinet
- Alta calidad y excelente fiabilidad
- Transferencia de datos máxima 155 Mbps
- Producto láser clase 1 de conformidad con EN 60825-1
- Instalación sencilla Plug and Play
- Compatible MSA (Multi Source Agreement)
- Conexión en caliente



- Conexión: 1x LC Dúplex
- Longitud de onda: 1310 nm
- Potencia de transmisión: Mínimo -8 dBm, máximo -3 dBm
- Sensibilidad de recepción: Mínimo -24 dBm
- Para una distancia de hasta 2km
- Apto para cables de fibra óptica multimodo de 50/125 µm y 62,5/125 µm
- Mecanismo seguro de liberación rápida
- Fuente de alimentación de 3,3 V
- Rango de temperatura de funcionamiento: De 0 °C a 70 °C
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- Manufacturer compatibility: Cisco
- Connector: LC
- DDM Support: no
- Distance (km): 2
- Mode: Multimode
- Ethernet speed: Fast Ethernet
- Wavelength: 1310 nm

Package contents

- Módulo SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	1.50	41.00	26.00	16.00	17,056.00
Packaging Unit Inside	1	0.08	3.00	11.50	9.00	310.50
Packaging Unit Single	1	0.08	3.00	11.50	9.00	310.50
Net single without Packaging	1	0.06	3.00	11.50	9.00	310.50

More images:

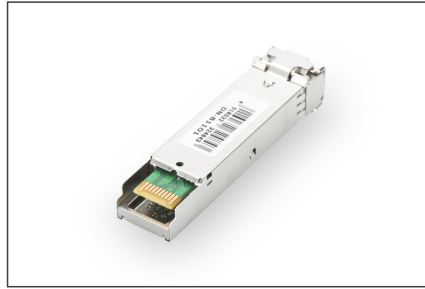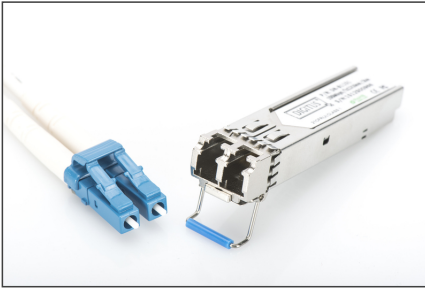

Part Number	Rate	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature	Industrial Model
SFP Modules							
Plastic Housing							
Fast Ethernet							
DS-4940	10/100	10/100 Mbps	10 km	LC	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4941	10/100	10/100 Mbps	10 km	LC	1550nm	0 to 70 °C	✓
DS-4942	10/100	10/100 Mbps	10 km	LC	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4943	10/100	10/100 Mbps	10 km	LC	1550nm	0 to 70 °C	✓
10G							
DS-4944	10/100/1000	10/100/1000 Mbps	10 km	LC	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4945	10/100/1000	10/100/1000 Mbps	10 km	LC	1550nm	0 to 70 °C	✓
Industrial Model							
Fast Ethernet							
DS-4946	10/100	10/100 Mbps	10 km	LC	1310nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4947	10/100	10/100 Mbps	10 km	LC	1550nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4948	10/100	10/100 Mbps	10 km	LC	1310nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4949	10/100	10/100 Mbps	10 km	LC	1550nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4950	10/100/1000	10/100/1000 Mbps	10 km	LC	1310nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4951	10/100/1000	10/100/1000 Mbps	10 km	LC	1550nm	-40 to 85 °C	✓