



MEGAFONÍA / ALTAVOCES DE SONORIZACIÓN / ATENUADORES BAJA IMPEDANCIA

DOT-10M

ATENUADOR DE BAJA IMPEDANCIA MONO

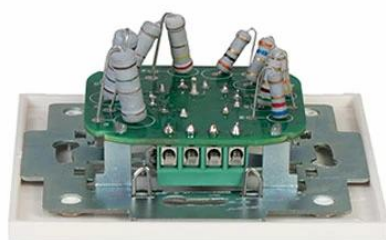

- ✓ Para altavoces baja Z 4-8 ?
- ✓ Para caja estándar universal
- ✓ Potenciómetro ergonómico de 6 posiciones con apagado
- ✓ Estética minimalista

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Atenuador de baja impedancia mono para montaje empotrado o en superficie.

Estética minimalista, de diseño propio FONESTAR, teniendo en cuenta las necesidades del mercado para hacerlos pasar desapercibidos en cualquier instalación, ya sea doméstica o profesional.

Potenciómetro de diseño ergonómico con 10 posiciones de atenuación y apagado, lo que permite una fácil manipulación del mismo.

Gracias a sus medidas estándar, se pueden empotrar con cajas universales cuadradas y redondas para tabiques de cartón y yeso (Pladur). También se pueden instalar en superficie junto con las cajas de instalación en superficie mod. DOT-BOX, disponibles en blanco o negro.

Toda esta gama se sirve en color blanco sin embargo, para instalaciones que requieran atenuadores en color negro se puede adquirir por separado el panel negro mod. DOT-01N, fácilmente intercambiable por el blanco.

Perfecto para sistemas de megafonía y evacuación por voz, grandes y pequeños comercios, centros comerciales, hoteles, cafeterías, salas de juego, uso doméstico, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Atenuador de baja impedancia mono para montaje empotrado o en superficie.
POTENCIA	10 W máximo
SALIDAS	Baja Z para altavoces 4-8 Ohm
MEDIDAS	Totales: 83 x 83 x 33 mm fondo Encastre: 50 x 50 x 21 mm fondo
CONTROLES	10 posiciones de atenuación y apagado
PESO	0,1 kg
	Para caja estándar universal cuadrada, redonda para tabiques de cartón yeso y para caja de instalación en superficie mod. DOT-BOX. Distancia entre tornillos: 60 mm