MEGAFONÍA / ATENUADORES / BAJA IMPEDANCIA

DOT-30M

ATENUADOR DE BAJA IMPEDANCIA MONO

- Para instalaciones de línea de 100 V
- Para caja estándar universal
- Potenciómetro ergonómico de 6 posiciones con apagado
- Estética minimalista

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:

Hostelería | Oficinas | Hoteles | Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Atenuador de baja impedancia mono para montaje empotrado o en superficie.Estética minimalista, de diseño propio FONESTAR, teniendo en cuenta las necesidades del mercado para hacerlos pasar desapercibidos en

cualquier instalación, ya sea doméstica o profesional.Potenciómetro de diseño ergonómico de 6 posiciones con apagado, lo que permite una fácil manipulación del mismo.Gracias a sus medidas estándar, se pueden empotrar con cajas universales cuadradas y redondas para tabiques de cartón y yeso (Pladur). También se pueden instalar en superficie junto con las cajas de instalación en superficie mod. DOT-BOX, disponibles en blanco o negro.Toda esta gama se sirve en color blanco sin embargo, para instalaciones que requieran atenuadores en color negro se puede adquirir por separado el panel negro mod. DOT-01N, fácilmente intercambiable por el blanco.Perfecto para sistemas de megafonía y evacuación por voz, grandes y pequeños comercios, centros comerciales, hoteles, cafeterías, salas de juego, uso doméstico, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Atenuador de baja impedancia mono para montaje empotrado o en superficie.
POTENCIA	30 W máximo
SALIDAS	Baja Z para altavoces 4-8 Ohm
MEDIDAS	Totales: 83 x 83 x 33 mm fondo Encastre: 50 x 50 x 21 mm fondo
CONTROLES	6 posiciones de atenuación y apagado
PESO	0'1 kg
	Para caja estándar universal cuadrada, redonda para tabiques de cartón yeso y para caja de instalación en superficie mod. DOT-BOX. Distancia entre tornillos: 60 mm

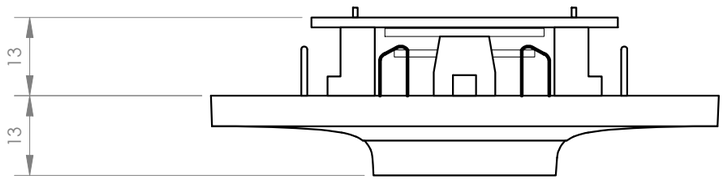

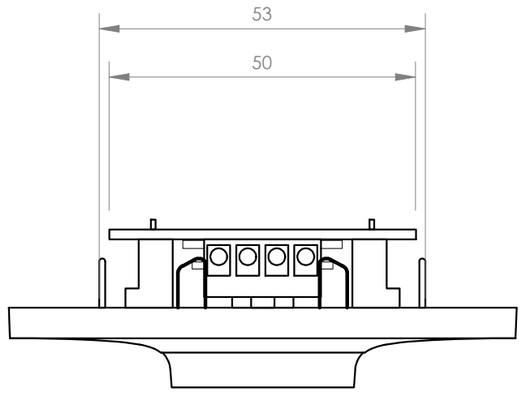

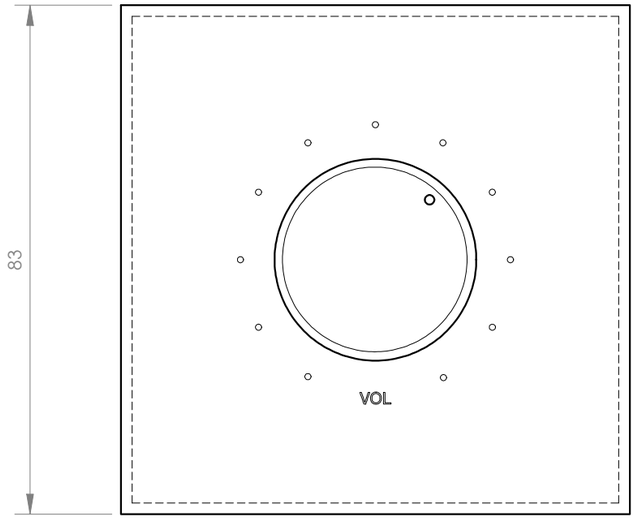

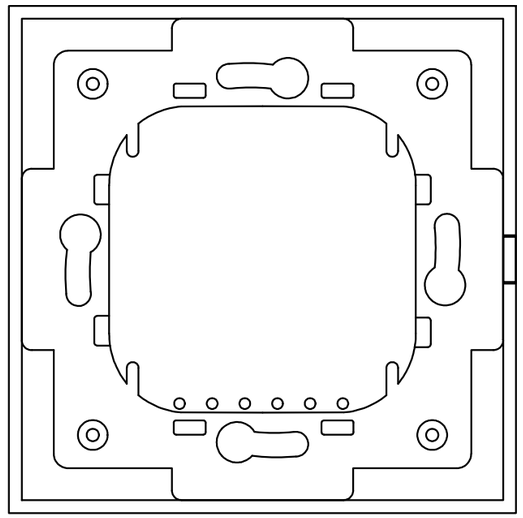

FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	DOT-30M	LOW IMPEDANCE MONO ATTENUATOR	mm	1:1