

Producto



12V DC

Tensión nominal

8.000

rpm


16m³/h

Caudal máximo

Especificaciones técnicas

Tipo	Ventilador axial DC sin escobillas	Nivel sonoro	33dB(A)
Tensión	12V DC	Cojinete	Fricción
Consumo máximo	0,10A / 1,20W	Bastidor	Termoplástico UL94 V-0
Velocidad	8.000rpm	Hélice	Termoplástico UL94 V-0
Caudal	16m³/h (aprox. 9,4CFM)	Conexión	3 cables individuales
Dimensiones	40x40x20mm	Cable	UL1007 AWG26
Montaje	32x32mm entre centros	Longitud	330±10mm
Orificios	Ø3,6±0,3mm	Pelado	5mm aprox.

Esquema dimensional

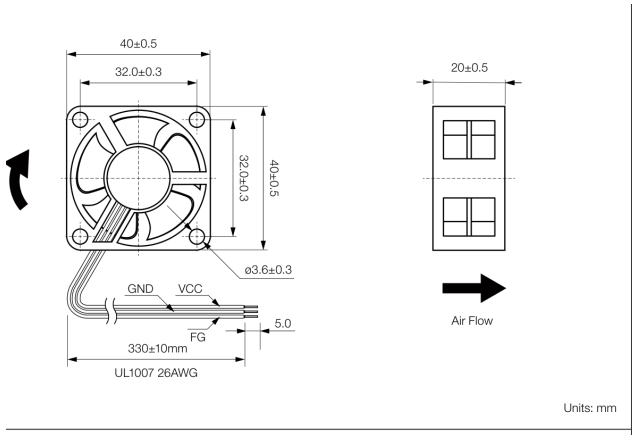

Cotas en milímetros · tolerancias según plano

Conexión y aplicación

CABLEADO

- Rojo** +12V DC (VCC)
- Negro** Negativo (GND)
- Amarillo** Salida FG / tacómetro

APLICACIONES

Refrigeración de equipos electrónicos compactos, fuentes de alimentación, sistemas de control, informática, telecomunicaciones e impresión 3D. La señal FG permite supervisar el giro y detectar bloqueos del ventilador.