

Producto



12V DC
Tensión nominal


6.500
rpm

12m³/h
Caudal máximo

Especificaciones técnicas

Tipo	Ventilador axial DC sin escobillas	Nivel sonoro	31,6dB(A)
Tensión	12V DC (10,2-13,8V)	Cojinete	Fricción
Consumo máximo	0,08A / 1,06W	Bastidor	Termoplástico UL94 V-0
Velocidad	6.500rpm	Hélice	Termoplástico UL94 V-0
Caudal	12m³/h (aprox. 7,1CFM)	Conexión	3 cables individuales
Dimensiones	40x40x10mm	Salida	FG / control de velocidad
Montaje	32x32mm entre centros	Cable	UL1007 AWG24
Orificios	Ø3,5±0,3mm	Longitud	330±15mm

Esquema dimensional

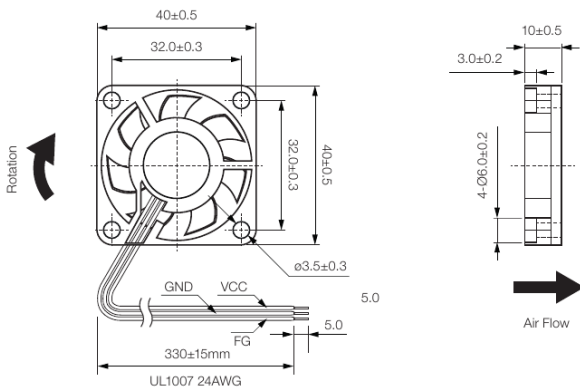

Units: mm

Cotas en milímetros · tolerancias según plano

Conexión y aplicación

CABLEADO

- Rojo +12V DC (VCC)
- Negro Negativo (GND)
- Amarillo Salida FG / control de velocidad

APLICACIONES

Refrigeración de equipos electrónicos compactos, fuentes de alimentación, sistemas de control, informática e instrumentación. La salida FG proporciona una señal de frecuencia para supervisar la velocidad de giro del ventilador.