


## OD-606 - GAMA ECONÓMICA

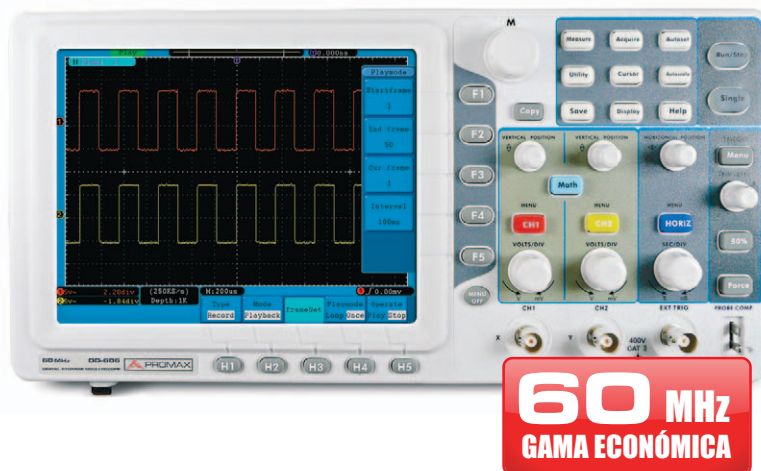

El **OD-606** de **PROMAX** es un osciloscopio digital que presenta un ancho de banda de hasta 60 MHz y una tasa de muestreo en tiempo real de hasta 500 MS/s. Este osciloscopio digital de gama económica dispone de una pantalla de grandes dimensiones de 8".

Incluyen funciones avanzadas tales como diferentes modos de trigger, 19 medidas automáticas, almacenamiento de formas de onda y conectividad USB.

Su cuerpo ultra fino (solo 8 cm de profundidad), diseño compacto y poco peso convierten a estos osciloscopios digitales **PROMAX** en ideales no solo para aplicaciones de sobremesa como diseño de circuitos o líneas de producción sino también para aquellos casos que requieren transportar el instrumento de un lugar a otro: Mantenimiento de automóviles, educación y formación, etc.

- ✓ Ancho de banda: 60 MHz
- ✓ Tasa de muestreo: 500 MS/s
- ✓ Longitud de registro hasta 100 K (opcional 10 M)
- ✓ Cuerpo ultra fino (profundidad de solo 7 cm)
- ✓ Pantalla a color LCD-TDT de 8" y alta resolución, 800x600 píxeles
- ✓ 19 medidas automáticas. Funciones matemáticas y función Pasa/Falla
- ✓ Interfaces de comunicación: USB host, USB device, Pasa/Falla, LAN, VGA (opcional)



### OD-606 - GAMA ECONÓMICA

ESPECIFICACIONES	OD-606 OSCILOSCOPIO DIGITAL - GAMA ECONÓMICA
Ancho de banda	60 MHz
Tasa de muestreo	500 MS/s
Escala horizontal (s/div)	De 2 ns/div a 100 s/div, pasos de 1-2-5
Tiempo de subida (a la entrada, típico)	≤5,8 ns
Trigger	Flanco, Pulso, Vídeo, Pendiente, Alternate
Canales	2+1 (externo)
Pantalla	Pantalla LCD TFT a color, 8" 800x600 píxeles
Impedancia de entrada	1 MΩ ±2 %, en paralelo con 15 pF ±5 pF
Aislamiento de canal	100:1 (50 Hz), 40:1 (10 MHz)
Máxima tensión de entrada	400 V (PK-PK) (DC+AC, PK-PK)
Precisión de ganancia DC	±3 %
Longitud de registro	10 K, 100 K (10 M opcional)
Precisión DC (promedio)	Promedio ≥16: ±(3% lectura + 0,05 div) para ΔV
Factor de atenuación de sonda	1x, 10x, 100x, 1000x
Respuesta LF (AC, -3 dB)	≥5 Hz (en la entrada, acoplo AC, -3 dB)
Precisión Tasa de muestreo / Tiempo de relé	±100 ppm
Interpolación	sin(x) / x
Precisión de intervalo (ΔT) en banda completa	Simple: ±(1 tiempo de intervalo + 100 ppm x lectura + 0,6 ns) Promedio > 16: ±(1 tiempo de intervalo + 100 ppm x lectura + 0,4 ns)
Acoplo de entrada	DC, AC y GND
Resolución vertical (A/D)	Resolución de 8 bits (2 canales simultáneos)
Sensibilidad vertical	5 mV/div - 5 V/div (en la entrada)
Modos de trigger	Auto, Normal, Single
Nivel de trigger	±6 divisiones desde el centro de la pantalla
Frecuencia de Línea / Cuadro (vídeo)	NTSC, PAL y SECAM
Medida de cursor	ΔV y ΔT entre cursores
Medidas automáticas	V <sub>PP</sub> , V <sub>AVG</sub> , V <sub>RMS</sub> , Frecuencia, Periodo, V <sub>MÁX</sub> , V <sub>MÍN</sub> , V <sub>TOP</sub> , V <sub>BASE</sub> , Sobrepulso, Preimpulso, Tiempo de subida, Tiempo de bajada, Retardo A→B $\uparrow$ , Retardo A→B $\downarrow$ , +Width, -Width, +Duty, -Duty
Funciones matemáticas	+, -, x, ÷, inversión, FFT
Almacenamiento de formas de onda	15 formas de onda
Figura Lissajous	Ancho de banda completo. Diferencia de fase: ±3 degrees
Interfaces de comunicación	USB host, USB device, Pasa/Falla, VGA (opcional), LAN
Cymometer	Disponibile
Alimentación	De 100 a 240 V, 50/60 Hz, CAT II
Consumo	< 18 W
Fusible	2 A, clase T, 250 V
Dimensiones	348 (An.) x 170 (Al.) x 78 (Pr.) mm
Peso (sin embalaje)	1.50 kg
Accesorios	Cable de alimentación, CD-ROM, manual, cable USB, sonda, calibrador de sonda, funda de transporte (opcional)