


Material punta: Cobre estañado.
 Material aislante: Polipropileno 105°C

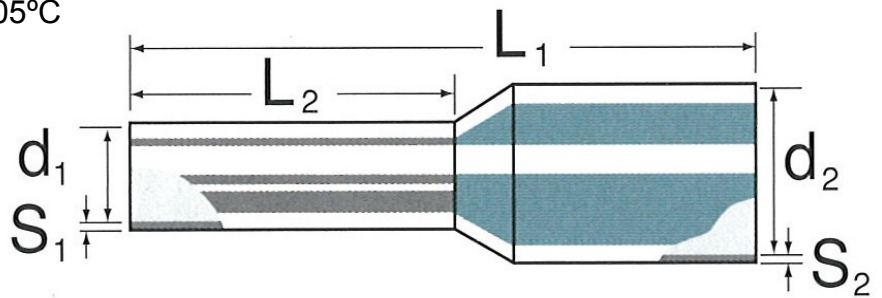

Ref. color DIN	Ref. color F	Sección	L1	L2	d1	S1	d2	S2
-	B0025	0,25	10	6	0,85	0,15	1,8	0,25
B0050	B0050	0,50	14	8	1,00	0,15	2,6	0,25
BD0075	B0075	0,75	14	8	1,20	0,15	2,8	2,5
B0100	B0100	1,00	14	8	1,40	0,15	3,0	0,25
B0100L	B0100L		18	12				
B0150	B0150	1,50	14	8	1,70	0,15	3,5	0,25
B0150L	B0150L		24	18				
BD0250	B0250	2,50	15	8	2,2	0,15	4,2	0,25
BD0250L	B0250L		25	18				
BD0400	B0400	4,00	18	10	2,8	0,2	4,8	0,30
BD0400L	B0400L		26	18				
BD0600	B0600	6,00	20	12	3,5	0,2	6,3	0,30
BD0600L	B0600L		26	18				
BD1000	B1000	10,00	22	12	4,5	0,2	7,6	0,40
BD1000L	B1000L		28	18				
BD1600	B1600	16,00	22	12	5,8	0,2	8,8	0,40
BD1600L	B1600L		28	18				
BD2500	B2500	25,00	30	16	7,3	0,2	11,2	0,40
BD2500L	B2500L		36	22				
BD3500	-	35,00	30	16	8,3	0,2	12,7	0,40
BD3500L	-		39	25				
BD5000	-	50,00	36	20	10,3	0,3	15,0	0,50
BD5000L	-		41	25				
BD7000	-	70,00	37	21	12,7	0,35	16,0	0,60
BD9500	-	95,00	44	25	14,7	0,35	18,0	0,60
BD12000	-	120,00	50	30	16,5	0,5	21,0	0,70

** Todas las medidas están expresadas en mm. **

Descripción	Fecha
PUNTERAS HUECAS PREAISLADAS	11.07.2012