MEGAFONÍA / ALTAVOCES / EXPONENCIALES

# VULKAN-30

ALTAVOZ EXPONENCIAL DE BAJA IMPEDANCIA

IP66

- Alta eficiencia transmitiendo mensajes o avisos
- Largo alcance
- Para exterior
- Protección IP-66 contra polvo y agua

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:

Fabricas

Instalaciones deportivas

Hoteles

Estaciones de transporte

## DESCRIPCIÓN:

Altavoz exponencial de baja impedancia.

FONESTAR presenta la gama de altavoces exponenciales VULKAN para dar solución a un amplio rango de instalaciones donde se requiera enviar la señal sonora con la máxima eficiencia.
Los altavoces exponenciales de la serie VULKAN son apropiados para reproducir el rango de frecuencias de la palabra y enviar mensajes a gran distancia.
Especialmente construidos con materiales de alta resistencia a condiciones climáticas adversas, y un diseño que les otorga un grado de protección IP-66 contra el ingreso de polvo y agua. Adecuados para exteriores y ambientes marinos.

Altavoz de baja impedancia para conectar directamente al amplificador en instalaciones donde no haga falta una gran tirada de cable.
El difusor es de ABS y el soporte de aluminio, que ofrecen una gran resistencia a ambientes agresivos.

Para aplicaciones de megafonía en espacios abiertos, instalaciones industriales, deportivas, aparcamientos, etc.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | Altavoz exponencial de baja impedancia.<br>Preparado para uso en exteriores con materiales anti-corrosión.<br>Protección contra agua.<br>Para reproducción de mensajes con gran alcance. |
| POTENCIA | 30 W RMS |
| ALTAVOCES | 1 motor de compresión |
| RESPUESTA | 400-6.000 Hz (-10 dB) |
| IMPEDANCIA | 8 Ohm |
| SENSIBILIDAD | 105 dB @ 1 W/1 m |
| PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA | 118 dB @ 15 W/1 m |
| ÁNGULO DE COBERTURA | H/V: 180°/160°@500Hz, 90°/80°@1kHz, 50°/40°@2kHz, 40°/30°@4kHz (-6 dB) |

| | |
|---|---|
| PROTECCIONES | IP-66 según EN 60529 |
| MATERIAL | Difusor y cubierta trasera de ABS<br>Soporte de aluminio<br>Tornillos de acero inoxidable A2 |
| CONEXIÓN | Cable 30 cm con puntas peladas |
| RANGO DE TEMPERATURA | Funcionamiento: -25ºC ~ +55ºC<br>Almacenamiento: -40ºC ~ +70ºC |
| HUMEDAD | <95% |
| COLOR | Blanco (RAL 7035) |
| MEDIDAS | 285 x 205 x 285 mm fondo |
| PESO | 1'7 kg |

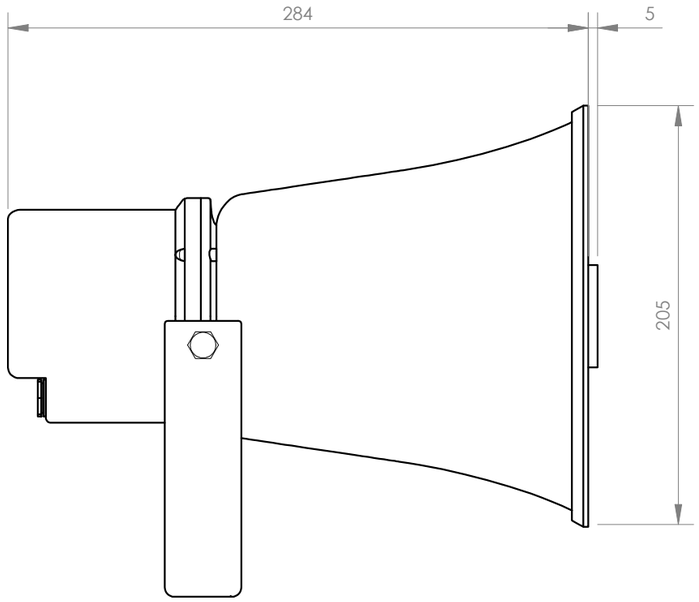


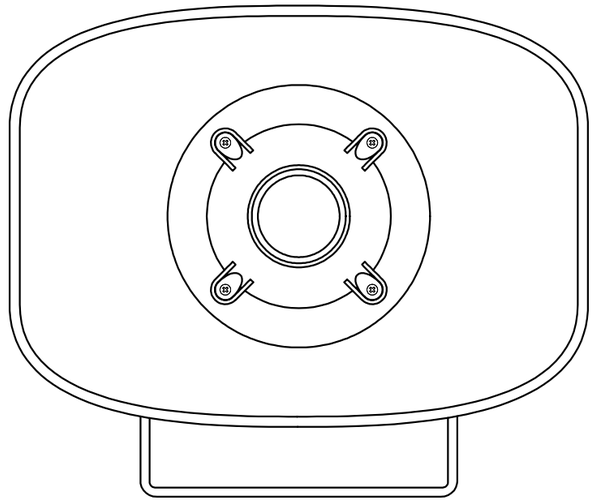

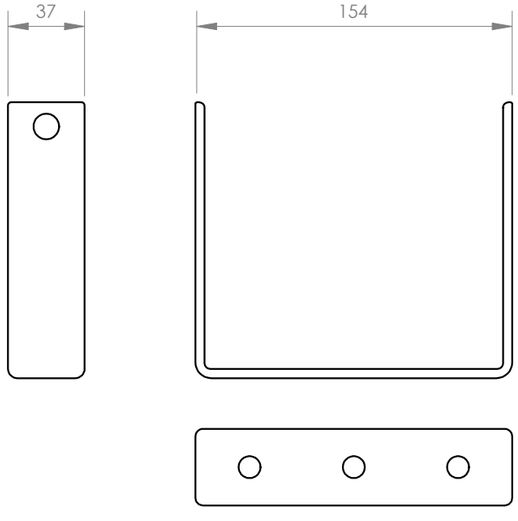


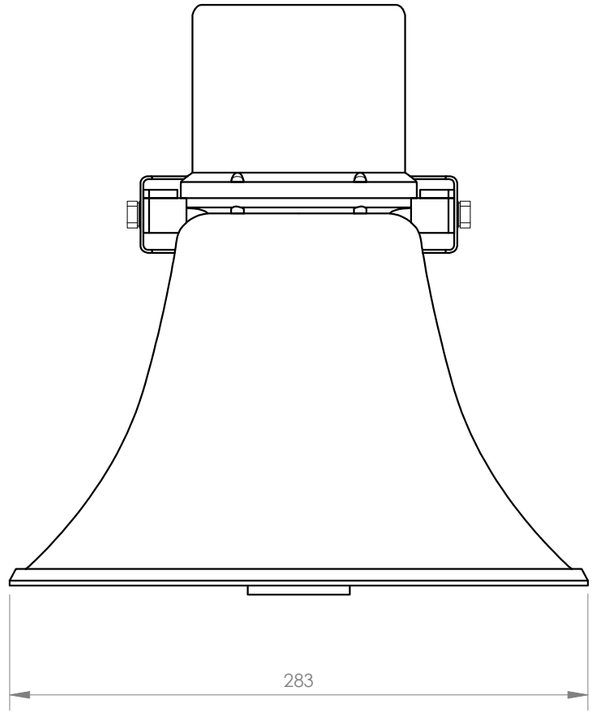


| FONESTAR | Model | Description | Units | Scale |
|---|---|---|---|---|
| | VULKAN-30 | LOW IMPEDANCE EXPONENTIAL SPEAKER | mm | 1:3 |