

MEGAFONÍA / AMPLIFICADORES COMPACTOS / AMPLIFICADORES COMPACTOS

AMPLIFICADOR ESTÉREO



DESCRIPCIÓN:

Amplificador estéreo. Compacto y versátil, para amplificación de señal de micrófono, teléfono móvil, reproductor MP3, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS

Amplificador estéreo. Caja para montaje en superficie.



FONESTAR

1




POTENCIA	2 x 1'5 W RMS a 8 Ohm
PROTECCIÓN	Cortocircuito
RESPUESTA	40-40.000 Hz
DISTORSIÓN	Armónica: 0'4% a 1 kHz
ENTRADA	1 micro/línea, jack 3'5 mm estéreo, 10 kOhm 60mVRMS - 4 VRMS
SALIDA	Altavoces 4-8 Ohm, jack 3'5 mm estéreo
ALIMENTACIÓN	12 V CC, 1 A con adaptador incluido
MEDIDAS	100 x 28 x 91 mm fondo
PESO	0'2 kg





FONESTAR

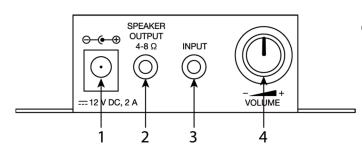

CONTROLES Y FUNCIONES


- 1.- Entrada de alimentación para el adaptador suministrado.
- SPEAKER OUTPUT: salida de altavoces estéreo, jack 3'5 mm.
- 3.- **INPUT**: entrada de micrófono o línea, jack 3'5 mm.
- VOLUME: control de volumen general de la señal de salida.

CONEXIÓN

- Realice las conexiones con el amplificador y todos los componentes de la instalación apagados y desconectados de la alimentación.
- El amplificador es de baja impedancia, por lo que debe conectar los altavoces en un circuito serie/paralelo de manera que la impedancia de carga de los altavoces sea igual a la impedancia de salida del amplificador y que la potencia suministrada por el amplificador no supere la soportada por los altavoces:

$$1'5 + 1'5$$
 W RMS a 8 Ω

- Conecte el amplificador mod. WA-2030 a la alimentación.
- Una vez realizadas las conexiones según sus necesidades, conecte los aparatos a la toma de corriente y enciéndalos. Tras su uso, no olvide apagar y desconectar el aparato de la toma de corriente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	WA-2030
CARACTERÍSTICAS	Amplificador estéreo. Caja para montaje en superficie.
POTENCIA	1'5 + 1'5 W RMS a 8 Ω
PROTECCIÓN	Cortocircuito
RESPUESTA	40-40.000 Hz
ENTRADA	1 micro/línea, jack 3'5 mm estéreo
SALIDA	Altavoces 4-8 Ω, jack 3'5 mm estéreo
ALIMENTACIÓN	12 V DC, 2 A con adaptador incluido
MEDIDAS	110 x 28 x 99 mm fondo