2214




Cápsulas para fabricación y repuesto de micrófonos.

Cápsulas de condensador electret.

| CARACTERÍSTICAS | Cápsula de condensador electret omnidireccional. |
|-----------------|--|
| | Contactos por patillas. |
| RESPUESTA | 50-10.000 Hz |
| SENSIBILIDAD | -40 dB (V/Pa) a 1 kHz |
| IMPEDANCIA | 300-5.000 Ohm máximo |
| ALIMENTACIÓN | 1'5 a 15 V |
| MEDIDAS | 10 mm Ø x 6'8 mm |
| OPCIONAL | 2230: protector aislante |

© 2014 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.

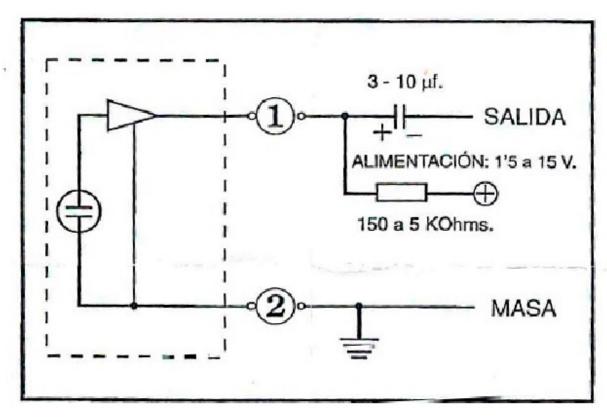

www.fonestar.com Página: 1/1