


CH-124

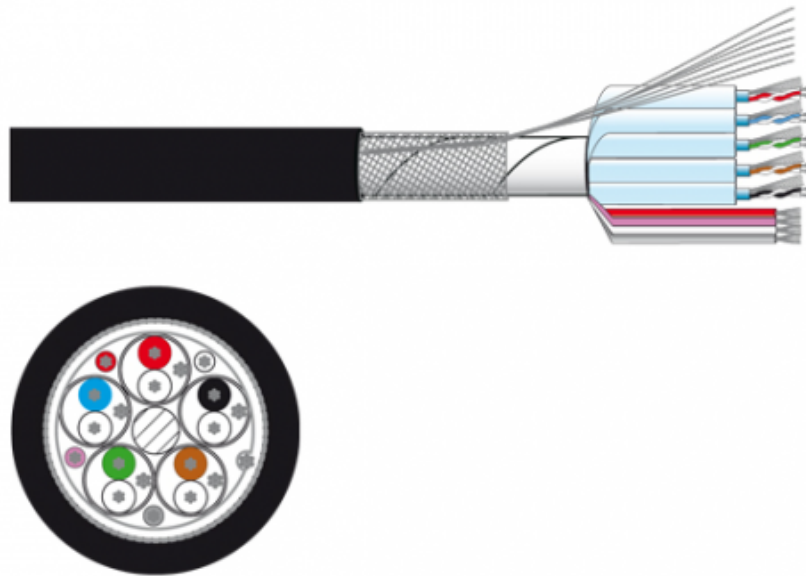

Cables HDMI.

Cable profesional blindado para conexiones HDMI de 5 cables de datos blindados de 2 conductores trenzados, 4 cables de conmutación y drenaje. Especial para conexión de monitores, proyectores, etc.

Cubierta exterior: 7'3 mm Ø, PVC negro

Blindaje: 80 hilos de aluminio de 0'12 mm Ø trenzados y cinta de aluminio mylar

Drenaje: 7 hilos de Cu estañado de 0'12 mm Ø

5 cables de datos blindados de 2 conductores trenzados:

Cubierta exterior: 2 mm Ø, cinta mylar transparente

Blindaje: cinta de aluminio mylar

Drenaje: 7 hilos de Cu estañado de 0'12 mm Ø

2 conductores:

Cubierta conductor: 1 mm Ø, rojo, azul, verde, marrón, negro o blanco

Conductor: 7 hilos de Cu estañado de 0'12 mm Ø (28 AWG)

4 cables de conmutación:

Cubierta exterior: 0'65 mm Ø, rojo, rosa, blanco o gris

Conductor: 7 hilos de Cu estañado de 0'12 mm Ø (28 AWG)

## CARACTERÍSTICAS

## ROLLO

100 m