

PROYECTORES ACÚSTICOS



PR-8 / PR-24

La serie PR de proyectores acústicos incluye dos modelos, de 4 W y de 15 W en línea de 100. La característica principal de estos modelos es su envoltorio, de boca cuadrada y, por tanto, perfil rectangular. El modelo de 4 W es de dimensiones muy reducidas (13,2 x 17,3 cm) y es adecuado para espacios pequeños o en lugares donde deba disimularse su instalación. El modelo de 15 W ofrece una buena presión acústica máxima (110 dB) con un consumo de sólo 15 W RMS.

Ambos proyectores incorporan un anclaje universal de aluminio, para instalación en pared o techo, y disponen de varias tomas de potencia intermedias.





PR-8

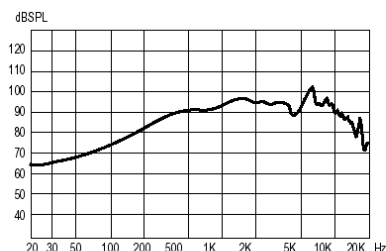

RESPUESTA EN FRECUENCIA

DIAGRAMA POLAR

PR-24

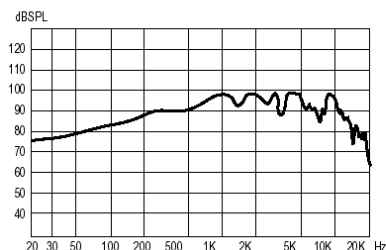

	PR-8	PR-24
Altavoz	5", bicono de polipropileno	6", con dispersor
Potencia RMS	4 W	15 W
Impedancia	2k5 Ω , 5 k Ω y 10 k Ω	660 Ω , 1 k Ω y 1k4 Ω
Selección de potencia	4 W, 2 W y 1 W	15 W, 10 W y 7 W
Respuesta en frecuencia	190 ~ 17.500 Hz	120 ~ 15.000 Hz
Sensibilidad	93 dB SPL a 1 W, 1 m y 1 kHz	99 dB SPL a 1 W, 1 m y 1 kHz
Presión acústica	99 dB SPL a 4 W, 1 m y 1 kHz	110 dB SPL a 15 W, 1 m y 1 kHz
Dimensiones (mm)	132 x 132 x 173	190 x 190 x 265
Peso	1,1 kg	2,7 kg
Acabado	ABS color blanco	ABS color blanco
Observaciones	Soporte de acero inoxidable	Soporte de acero inoxidable