


Puntas de prueba superfinas

Ref. TESWIR007

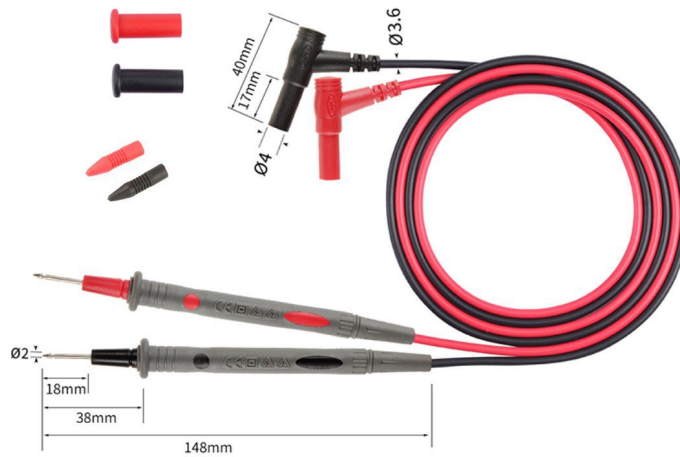

Características del producto

Características	Descripción
Conectores	Banana macho 4mm acodada y protegida Puntas superfinas 2-0.3mm
Conductor	Multifilar (41x0.16mm) AWG18 – 0.8mm ²
Cubierta exterior	PVC AWM 1032 VW-1 Ø 3.6mm ± 0.2 Color rojo y negro
Voltaje máximo soportado	1000Vac / 1200Vcc
Corriente máxima soportada	10A
Longitud del cable	900mm
Categoría sobretensión	CAT.II / 1000V
Norma	IEC1010-031
Aplicación	Multímetros, pinzas amperimétricas...