


VRA-100M20

Potenciómetros mono

con eje hundido de 6mm, para botón de tipo internacional con 18 ranuras, fijación tuerca y borne para CI.

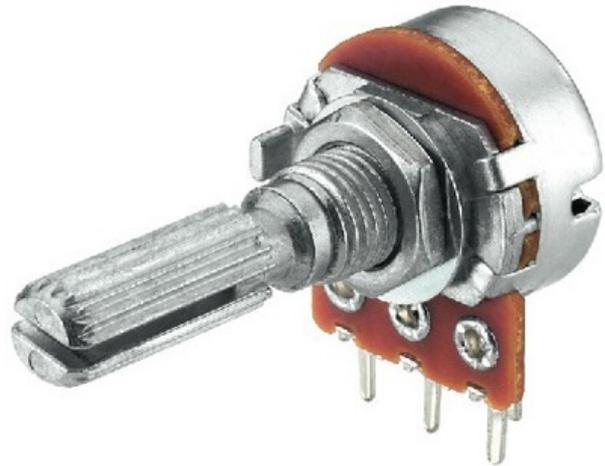

ESPECIFICACIONES

Resistencia	20 kOhm.
Característica	logarítmico
Carga admisible	0,1 W
Posición	
Tensión test	500 V \tilde / 1 mn.
Sincronismo	± 3 dB, 0/ -40 dB
Rotación	300° \pm 5°
Agujeros	-

Monacor España S.A.

©2011