


VRB-100M20

Potenciómetros mono

con eje hundido de 6mm, para botón de tipo internacional con 18 ranuras, fijación tuerca y borne para CI.

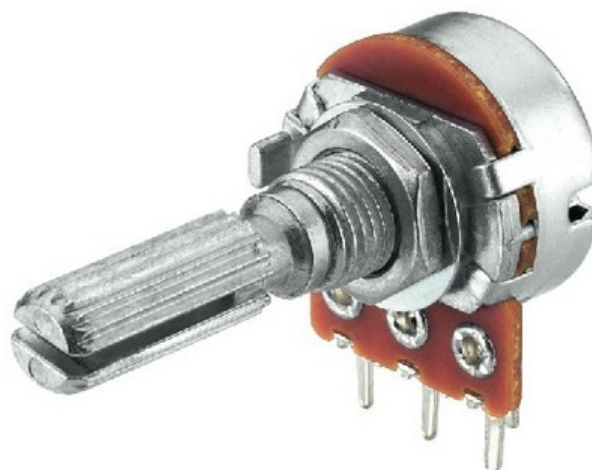

ESPECIFICACIONES

Resistencia	20 kOhm.
Característica	lineal
Carga admisible	0,2 W
Posición	
Tensión test	500 V/ 1 mn.
Sincronismo	± 3 dB, 0/ -40 dB
Rotación	$300^{\circ} \pm 5^{\circ}$
Agujeros	-

Monacor España S.A.

©2011