VRB-100M500

Potenciómetros mono **con eje hundido de 6mm, para botón de tipo internacional con 18 ranuras, fijación tuerca y borne para CI.**	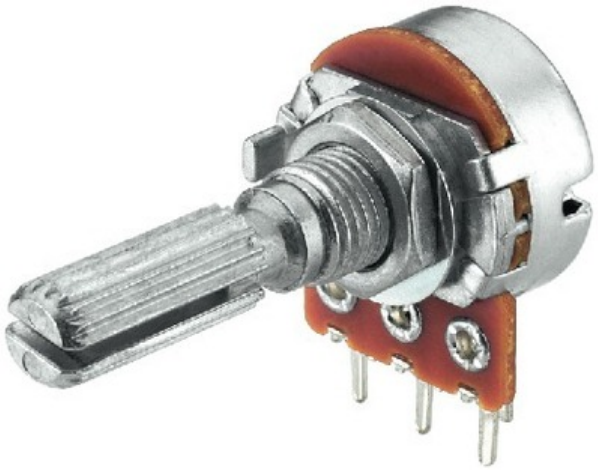

ESPECIFICACIONES	
Resistencia	500 kOhm.
Característica	lineal
Carga admisible	0,2 W
Posición	
Tensión test	500 V~/ 1 mn.
Sincronismo	± 3 dB, 0/ -40 dB
Rotación	300° ± 5°
Agujeros	-

Monacor España S.A.
©2011